

NPK



压碎機

Sシリーズ



大好評！NPKのBEAK EDGE（ビークエッジ）！！

BEAK EDGEと半円状の中間刃がコンクリートにくいこみ、縦に割ることによって、無理なく解体できます。





さらに

ブースタ(増圧機構)内蔵により、素早い開閉と優れた破砕力を実現!



NPKブースタ

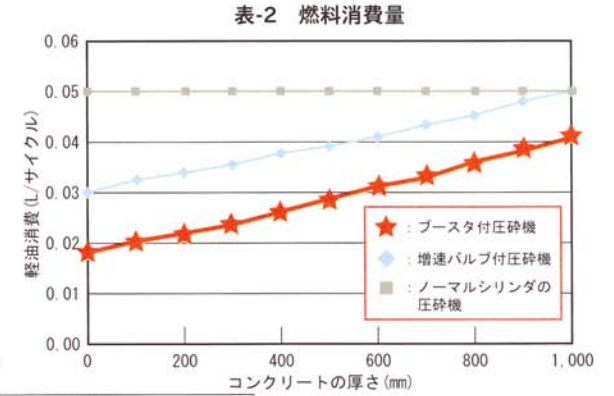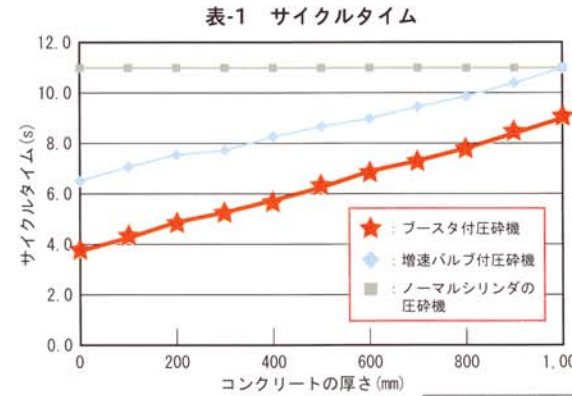

これらの表は、流量200L/minでの比較です。これらの値は理論値であり、実際とは異なる場合があります。

すどくとがったBEAK EDGEがコンクリートにスムーズにくいこむ。

さらに半円状の中間刃が、どのような位置でも力を最大に伝達、亀裂を促進。

くさび状になったアームにより縦に割れ、無理なく解体できます。

【小型から大型ショベル搭載用まで、豊富なラインアップ】



S-16XC



S-23XC



S-42XC

斬新なアーム形状とブースタのダブル効果で、



作業効率も上がり、省エネを実現!



BEAK EDGE とは？

(形状：特許出願中)

もうぎんるい

猛禽類（鷹、鷲など）のくちばしの事をビークといい、それをイメージし刃先をデザインしました。



この刃先

※(R)は油圧旋回タイプ *はカット標準装備

	先端破砕力	最大/最小開口幅	リリース設定圧力	油量	質量	適合ショベル
	kN	mm	MPa	L/min	kg	tonクラス
*S-3XC	300	350/0	21	30~50	275	2.5~3.5
*S-4XC	320	455/0	21	30~50	370	3.5~5.5
*S-7XC	440	550/0	21	50~80	700	6~9
*S-13XC	660	810/0	25	80~150	1,380	10~16
*S-16XC	710	850/0	25	80~150	1,530	10~16
*S-23XC (R)	890	1,020/0	28	100~200	2,240 (2,290)	19~21
*S-24XC (R)	1,000	1,120/0	25	100~200	2,400 (2,450)	19~21
*S-36XC (R)	1,400	1,355/0	25	150~250	3,610 (3,680)	29~38
*S-42XC (R)	1,520	1,500/0	25	175~275	4,400 (4,420)	39~48
S-60XCR	1,860	1,600/0	25	200~300	5,700	39~48
S-90XCR	2,190	2,100/0	30	200~300	8,900	75~100

*掲載写真の色は、撮影や印刷の関係で実際の色とは異なって見えることがあります。

*各製品の仕様は、改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承下さい。

*圧砕機を使用のオペレータは、車両系建設機械(整地・運搬・積み込み及び掘削用)運転技能講習修了証、又は、車両系建設機械(整地・運搬・積み込み及び掘削用)運転特別教育修了証を携帯してください。詳しくは、弊社営業部までお問い合わせ下さい。