



# テレスコプーム油圧ショベル

上下水道工事の堅抗掘削や鉄塔の基礎掘削、  
ビルの根切り工事に威力を発揮。

■作業範囲図

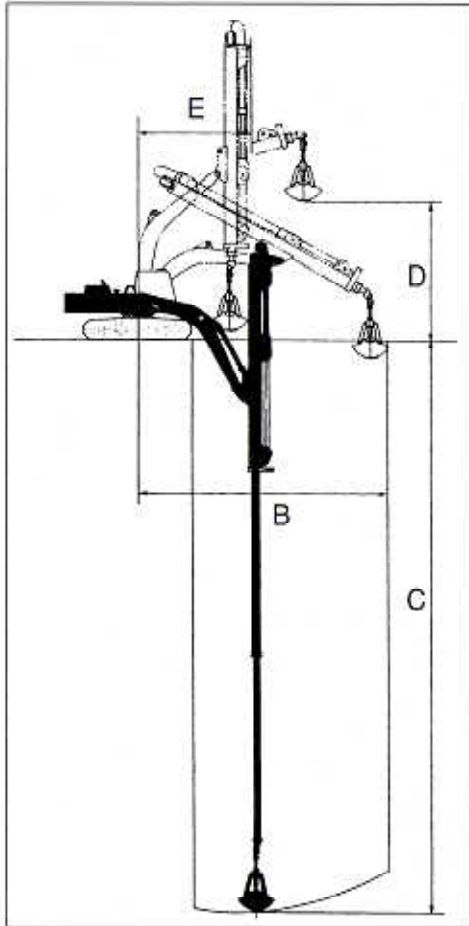

■輸送寸法図

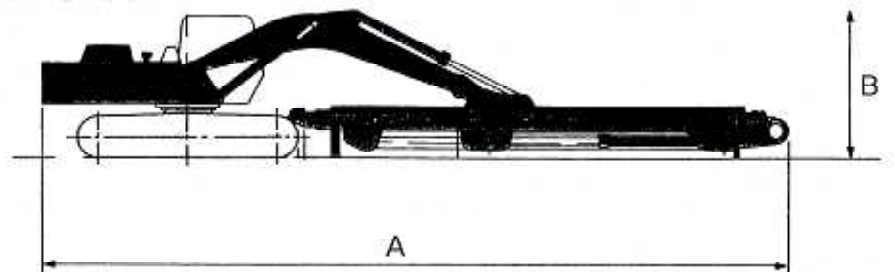

## ■仕様

呼称	0.25	0.45	0.7	
メーカー	住友	コマツ	日立	
型式	SH-60	PC-120	EX200-2	
フロント方式	3段	3段	3段	
運転質量	kg	8,650	14,020	20,400
作業範囲	最大垂直掘削半径 (mm) B	6,070	8,255	9,600
	最大掘削深さ (mm) C	11,400	18,570	19,500
	最大ダンプ高さ (mm) D	4,450	4,965	5,700
	フロント最小旋回半径 (mm) E	1,430	2,400	4,000
輸送時全長 (mm) A	8,250	11,310	13,330	
輸送時全高 (mm) B	2,550	2,650	2,650	
バケット容量 (m <sup>3</sup> )	0.18	0.25	0.4	