

小型エンジン発電機
(1.3kVA~6.0kVA)

●技術で明日を築く Denyo

GA/DA シリーズ

コンパクトさと使いやすさを両立した高性能発電機



GA-2605U2

NEW



GA-2800ES-IV



DA-3100SS-IV



DA-6000SS

高性能インバータだから実現した、 商用電源並みの**高品質な電気特性**。 さらに、エンジン回転制御で**低燃費**。

インバータガソリン防音タイプ


高品質な **電気特性**

安定電圧変動率
±1.0%以内

周波数変動
±0.2Hz以内

波形歪率
2.0%以内

高性能インバータと高効率磁石式高周波発電機を搭載し、電圧変動や周波数変動、波形歪の少ない高品質な電源供給を実現。商用電源並みの安定した電気特性を誇り、コンピュータ負荷から誘導負荷(水中ポンプなどのモーター)まで、使用機器を問いません。

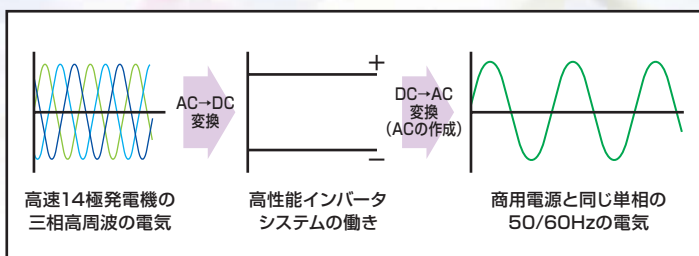


NEW
GA-2800ES-IV

独自の設計による **低騒音化**

鋼板製ボンネットと独自の内部構造により、7m/56dB(A)という、静かな事務所程度まで運転音を制御。

騒音値
56dB(A)
25%負荷
eモードON
7m四方向

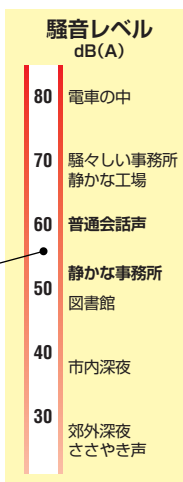

エンジン回転制御で **低燃費**

◎エンジン回転制御による低燃費化に加え、大型燃料タンク装備により長時間運転が可能です。給油の手間が省け、円滑な作業が行えます。(燃料タンク容量: 規定量 15.5L)

◎メタルハライドランプ400W×4灯点灯時^{*}、約13時間の連続運転が可能。(規定量給油時) ※燃費 eモードON時 1.21L/h

パネル構造ボディを採用

◎鋼板製パネル構造ボディの採用により、ルーフやサイドパネルを全て取り外して、簡単に機内をフルオープンにできますので、分解メンテナンスの作業性が向上しました。

日常メンテナンス性の向上

- ◎日常のオイル点検、エアクリーナ、燃料コックなどのメンテナンスはドアを開けるだけで可能。
- ◎燃料タンクキャップを大型化、開閉しやすくなりました。

インバータディーゼル防音タイプ

エンジンモニタなど **充実の装備**



新たにLEDランプを使用したエンジンモニタを採用しました。エンジンモニタには、積算時間計、燃料残量6段階表示、異常警報表示(油圧低下、水温上昇、充電不良)、予熱表示灯、50/60Hz表示ランプが装備されています。



DA-3100SS-IV

エンジン
回転制御で
低燃費

GA

ガソリンエンジンタイプ

機能と性能で、用途にピッタリ フルラインアップ



GA-1606U2

ガソリン
パイプフレーム
タイプ



GA-2606U2



GA-2600SSM

騒音値 58dB ~ 59dB/7m
(50Hz) (60Hz)

ガソリン
防音タイプ

インバータガソリン
防音タイプ



GA-2800ES-IV

騒音値 54dB ~ 65dB/7m
(低速無負荷) (高速・100%負荷)

NEW

型式	ガソリンパイプフレームタイプ						ガソリン防音タイプ		インバータガソリン防音タイプ	
	GA-1605U2* 50Hz機	GA-1606U2* 60Hz機	GA-2605U2* 50Hz機	GA-2606U2* 60Hz機	GA-3705U 50Hz機	GA-3706U 60Hz機	GA-2600SSM* 50Hz機	GA-2600SSM* 60Hz機	GA-2800ES-IV* 50Hz機/60Hz機	
■交流発電機										
周波数 Hz	50	60	50	60	50	60	50	60	50/60	
出力 kVA	1.3	1.6	2.2	2.6	3.3	3.7	2.3	2.6	2.8	
電圧 V	100									
電流 A	13	16	22	26	33	37	23	26	28	
力率	1.0									
相数	単相(2線式)									
励磁方式	自動式回転界磁形新ブラシレス方式								永久磁石式回転界磁形	
極数	2								14	
補助出力 電圧 V	-	-	-	-	-	-	DC12	-	-	
出力 出力 W	-	-	-	-	-	-	100	-	-	
コンセント装備数量 (電流×個)	 交流(AC) 15Aコンセント×2				 交流(AC) 15Aコンセント×2 交流(AC) 30Aコンセント×1		 交流(AC) 15Aコンセント×2 交流(AC) 20Aコンセント×1		 交流(AC) 15Aコンセント×2 交流(AC) 30Aコンセント×1	
■ガソリンエンジン										
名称	ロビン EX13D		ロビン EX17D		ロビン EX27D		三菱 GM231		ロビン EX21DS	
形式	空冷4サイクルOHC									
総排気量 L	0.126		0.169		0.265		0.215		0.211	
定格出力 kW/min ⁻¹	1.9/3000	2.2/3600	2.6/3000	2.9/3600	4.4/3000	5.1/3600	2.94/3000	3.68/3600	3.7/3600	
始動方式(バッテリー×個)	リコイルスタータ式						セル式リコイル付(YTX9-BS×1)			
燃料	無鉛レギュラーガソリン									
燃料タンク容量 L	12				19		15		15.5	
燃料消費量 L/h*	0.91	1.07	1.16	1.47	1.93	2.26	1.31	1.44	1.4	
潤滑油量 L	0.6		0.6		1.0		0.9		0.6	
■寸法・質量										
全長 mm	510		510		595		704		687	
全幅 mm	410		410		470		495		494	
全高 mm	465		465		515		655		640	
乾燥質量(整備質量) kg	43 [51]		47 [55]		68 [83]		95 [107]		75 [88]	

※75%負荷時(インバータタイプはeモードスイッチON時)

★印…電気用品安全法適合機

りの機種をお選びいただける
トップです。

DA

ディーゼルエンジンタイプ



eモードONで回転制御!
燃費**約32%***低減
騒音値**約6dB(A)***低減
※25%負荷、eモードスイッチOFFとの比較。

インバーターディーゼル
防音タイプ



DA-3100SS-IV

騒音値
54dB ~ 64dB/7m
(低速無負荷) (高速定格負荷)



ディーゼル
防音タイプ

DA-6000SS

騒音値
62dB ~ 66dB/7m
(50Hz) (60Hz)

優れた電気特性

抜群の静寂性

整定電圧変動率
±1.0%以内

周波数変動
±0.2Hz以内

波形歪率
2.0%以内

騒音値
57dB(A)
25%負荷
eモードON
7m四方方向平均値

型 式	インバーターディーゼル防音タイプ		ディーゼル防音タイプ	
	DA-3100SS-IV 50Hz機/60Hz機		DA-6000SS 50Hz機	DA-6000SS 60Hz機
■交流発電機				
周 波 数 Hz	50/60		50	60
出 力 kVA	3.1		5.2	6.0
電 圧 V	100		100/200	
電 流 A	31		26×2/26	30×2/30
力 率	1.0			
相 数	単相(2線式)		単相(3線式)	
励 磁 方 式	永久磁石式回転界磁形		自動式回転界磁形新ブラシレス方式	
極 数	14		2	
補助出力	電 圧 V 出 力 W		電 圧 V 出 力 W	
コンセント装備数量 (電流×個)	交流(AC) 15Aコンセント×2 交流(AC) 30Aコンセント×1		出力端子(M8)	
■ディーゼルエンジン				
名 称	クボタ Z402		クボタ Z482-KA	
形 式	水冷4サイクル渦流室式			
総 排 気 量 L	0.4		0.479	
定 格 出 力 kW/min ⁻¹	5.50/3000		6.50/3000	7.70/3600
始動方式(バッテリー×個)	セル式(38B20L×1)		セル式(38B20R×1)	
燃 料	軽油			
燃料タンク容量 L	15		25	
燃料消費量 L/h*	1.09		1.8	2.1
冷却水量 L	2.6		2.75	
潤滑油量 L	2.5		2.05	
■寸法・質量				
全 長 mm	910		1140	
全 幅 mm	590		650	
全 高 mm	750		795	
乾燥質量[整備質量] kg	170 [190]		239 [264]	

※75%負荷時(インバータータイプはeモードスイッチON時)

デンヨーの発電機はここが違います!

使ってわかる! 安心と高い信頼性

ガソリン
パイプフレーム
タイプ




インバータディーゼル
防音タイプ



ガソリン
防音タイプ



ディーゼル
防音タイプ



インバータガソリン
防音タイプ



特長の数々

1

故障しらずの発電機

電圧補償巻線や初期励磁巻線を内蔵した、一歩進んだシンプル設計。故障しらずのブラシレス発電機です。

2

効率のよさが自慢の発電機

新励磁方式(特許・実用新案出願中)などを採用した高効率なブラシレス発電機で、モーターなどに対する始動性が大幅に向上しています。

3

らくらく一発始動

デコンプ機構付リコイルスタータや電子点火方式(GAシリーズ)により、軽く一発始動ができます。



4

安心のオイル警報装置を標準装備

エンジンの油量(GAシリーズ)・油圧(DAシリーズ)が低下した場合、異常をいち早く検知。警報灯が点灯し自動的にエンジンが非常停止し、機械を守ります。

5

遮断器を標準装備し、心配いらず

過負荷から発電機を守る遮断器を標準装備しております。(GA-2800ES-IV、DA-3100SS-IVは、電子ブレーカを機内に内蔵しているため遮断器は装備しておりません。)

6

充電警報装置を標準装備

(インバータディーゼル防音タイプ)(ディーゼル防音タイプ)

バッテリーの充電不良時に異常を検知し、警報灯が点灯。自動的にエンジンが停止します。

7

過速度保護装置を標準装備

(インバータディーゼル防音タイプ)

エンジン回転速度の異常上昇時に、自動的にエンジンを停止させる過速度保護装置を標準装備しております。

8

便利な自動エア抜き装置付

(インバータディーゼル防音タイプ)(ディーゼル防音タイプ)

燃焼のエア抜きはめんどうな工具などを使用せず、ただエンジンセルを回すだけで行えます。

9

使い勝手が最高、コンパクト設計

高効率発電機とマッチしたエンジンの採用により、小型・軽量化を図っておりますので、小さくても大きな出力を発揮します。

10

長時間の連続運転が可能で手間いらず

高効率発電機と低燃費エンジンに加え、大型燃料タンクにより長時間運転が可能です。給油の手間がはぶけ作業が円滑に行えます。


11

あると便利な直流出力

(ガソリン防音タイプ)

バッテリーの充電などに便利な直流12V(8A)が使用できます。

(インバータガソリン防音タイプはオプション)



GA-SSMタイプ

12

発電機にマッチした優れたエンジンを搭載

新型ガソリンエンジンや、直噴ディーゼルエンジンを採用しておりますので、低燃費でしかも高品質・高出力です。


13

きわめて静かな運転音

(防音タイプ)

効率の良い防音設計や防音効果の高い防音材の使用により、静かな電気を供給します。

オプション



◎スローダウン装置付仕様 **NEW**

作業休止時に、スローダウン装置でエンジン回転を落とすことにより、燃費性能が大幅に向上します。

GA-2605U2 / GA-2506U2 に工場出荷オプション

◎四輪キャスター

DA-6000SS に工場出荷オプション

◎自発停B仕様 DA-6000SS に工場出荷オプション

本体にリモコンユニットを装着し、停止・始動などを遠隔操作します。さまざまな遠隔操作の応用が可能です。

ということのないように少し大きめの発電機を用意しましょう。

使用する電気機器の消費電力を、そのまま発電機に置き換えると、機器がうまく回らなかったり発電機の故障の原因になったりトラブルの元となります。

重い物を押す時には押し始めが一番力が掛かるように、モーターも回り始め(始動時)が一番電力を消費します。そのため始動時の消費電力を考慮した大きさの発電機を選定する必要があります。



	白熱灯・ハロゲンライト ノートパソコン等	水銀灯・ メタルハライドランプ等	ドリル・ グラインダー等	水中ポンプ・ コンプレッサー等
始動時	約1倍	約2.1倍~2.8倍	約2倍~3倍	約3倍~5倍
定格時	約1倍	約1.2倍~1.8倍	約1.3倍~1.6倍	約1.25倍~2倍

安心・信頼の全国ネットで結ぶサービス網

営業所・出張所

札幌営業所	〒003-0030	北海道札幌市白石区流通センター 4-1-21	TEL.011 (862) 1221	FAX.011 (860) 2343
東北営業所	〒983-0014	宮城県仙台市宮城野区高砂1-30-14	TEL.022 (254) 7311	FAX.022 (387) 1261
盛岡出張所	〒020-0122	岩手県盛岡市みたけ3-11-10	TEL.019 (647) 4611	FAX.019 (647) 4613
信越営業所	〒950-2032	新潟県新潟市西区的場流通2-3-13	TEL.025 (268) 0791	FAX.025 (268) 0795
松本出張所	〒399-0701	長野県塩尻市大丘吉田1082-1	TEL.0263 (86) 0226	FAX.0263 (86) 0249
北関東営業所	〒370-0871	群馬県高崎市上豊岡町570-1	TEL.027 (360) 4570	FAX.027 (360) 4571
水戸出張所	〒310-0841	茨城県水戸市酒門町字西割4225	TEL.029 (247) 9191	FAX.029 (247) 9192
東京営業所	〒103-8566	東京都中央区日本橋掘留町2-8-5	TEL.03 (6861) 1122	FAX.03 (6861) 1182
川越出張所	〒350-0833	埼玉県川越市芳野台2-8-65	TEL.049 (225) 6622	FAX.049 (222) 6120
千葉出張所	〒290-0036	千葉県市原市松ヶ島西1-1-12	TEL.0436 (23) 1141	FAX.0436 (23) 1205
横浜営業所	〒236-0002	神奈川県横浜市金沢区浜浜町3-14	TEL.045 (774) 0321	FAX.045 (770) 1003
静岡営業所	〒420-0813	静岡県静岡市葵区長沼985-12	TEL.054 (261) 3259	FAX.054 (267) 0178
名古屋営業所	〒460-0006	愛知県名古屋市中区葵1-27-32	TEL.052 (935) 0621	FAX.052 (939) 2271
津出張所	〒514-0303	三重県津市雲出長常町字六の割1349-6	TEL.059 (235) 1273	FAX.059 (235) 1283
金沢営業所	〒921-8066	石川県金沢市矢木3-296	TEL.076 (269) 1231	FAX.076 (269) 8011
大阪営業所	〒660-0822	兵庫県尼崎市杭瀬南新町3-1-5	TEL.06 (6488) 7131	FAX.06 (6483) 2016
広島営業所	〒733-0833	広島県広島市西区商工センター 5-10-15	TEL.082 (278) 3350	FAX.082 (501) 0753
岡山出張所	〒702-8002	岡山県岡山市中区桑野710-11	TEL.086 (276) 8581	FAX.086 (276) 8583
高松営業所	〒769-0101	香川県高松市国分寺町新居1391-3	TEL.087 (874) 3301	FAX.087 (870) 6018
九州営業所	〒811-2112	福岡県粕屋郡須恵町植木167-1	TEL.092 (935) 0700	FAX.092 (931) 2022
鹿児島出張所	〒899-2704	鹿児島県鹿児島市春山町1889-8	TEL.099 (278) 1300	FAX.099 (278) 1503
沖縄出張所	〒901-2132	沖縄県浦添市伊祖1-4-15	TEL.098 (878) 2725	FAX.098 (878) 4774

- 仕様・外観・製品の色は予告なく変更する場合があります。
- 機械を保管・運搬及びご使用の際は「取扱説明書」に従ってお使いください。
- 印刷の関係上、塗装色などは実際の製品と異なる場合がありますのでご了承ください。
- このカタログの記載内容は2009年12月現在のものです。