

# コンクリートカッター

MCD-012・L12・L14・214VDX  
216VDXS・218VDXS



コンクリートカッターのメーカーとして最も長い歴史を持つ三笠は、豊富な経験と実績からあらゆる作業現場に対応できるワイドバリエーションを取り揃えています。

切断能力、操作性、安全性、環境対策など全ての面で、常に安定した性能を発揮します。



MCD-012



MCD-L12



MCD-L14



MCD-214VDX

※全機種ブレードは別売となります。

## MCD仕様 及び 価格

型 式	使用ブレードの寸法 (mm)	最大切断深さ (mm)	ブレード軸径 (mm)	切断深度調節装備	走行方式	水タンク容量 (L)	寸法・質量 (mm) (kg)	使用エンジン (最高出力)	価 格	
									本体	税込
MCD-012	254 (10") 305 (12")	70 ~100	27 (1 1/16")	手 動 スクリュー式	手押式	14	(A) 1,034 (B) 435 質量: 51 (C) 746	ロビン EH17-2D 4サイクル 3.7kW (5PS)	¥222,000	(¥233,100)
MCD-L12							(A) 1,650 (B) 527 質量: 75 (C) 930	ロビン EH17-2D 4サイクル 3.7kW (5PS)	¥244,000	(¥256,200)
MCD-L14	(A) 1,650 (B) 527 質量: 86 (C) 930	ロビン EH25-2D 4サイクル 5.9kW (8PS)					¥294,000	(¥308,700)		
MCD-214VDX	(A) 1,990 (B) 585 質量:136 (C) 981	ロビン EH25-2D 4サイクル 5.9kW (8PS)					¥390,000	(¥409,500)		
MCD-216VDXS	254 (10") ~406 (16")	70 ~145			半自走式 (ハンドル回転式)	45	(A) 1,990 (B) 585 質量:158 (C) 981	ロビン EH30DS 4サイクル 6.6kW (9PS)	¥490,000	(¥514,500)
MCD-218VDXS							(A) 1,990 (B) 585 質量:159 (C) 981	ロビン EH34DS 4サイクル 8.1kW (11PS)	¥540,000	(¥567,000)

## 特長

- 210シリーズは、走行方式に半自走方式を採用しているのので、確実な切削が可能です。
- 水タンクは樹脂製ですので錆の心配がありません。
- 水抜きドレンを標準装備しているため、タンク内の清掃や水抜きが容易で凍結防止にも配慮しております。(MCD-L12、14及び210シリーズ)
- 積み降ろしに便利な一点吊りフックを標準装備しています。

- 後輪片側についている、デフロック機構が働き走行時の左右のブレを抑え自走時の直進安定性を向上させました。また、ボルトを緩めることでデフ機構が働き、取り回しが容易に行えます。(MCD-210シリーズ)
- エンジン回転数調整用スロットルレバーを標準装備しております。(MCD-210シリーズ)
- 切削深さ固定用ワンタッチ機構を採用し確実な切削深さを保てるようにしております。
- ブレードカバーはブレードの装着が簡単に行えるようワンタッチ式を採用しております。



**MCD-216V DXS**  
セルスターター標準装備



**MCD-218V DXS**  
セルスターター標準装備


※全機種ブレードは別売となります。  
※ブレードは47・48ページを参照ください。



216V DXS、218V DXSにはタコワメーターを標準装備しています。



直進安定性を向上させるデフロック機構を装備しています。

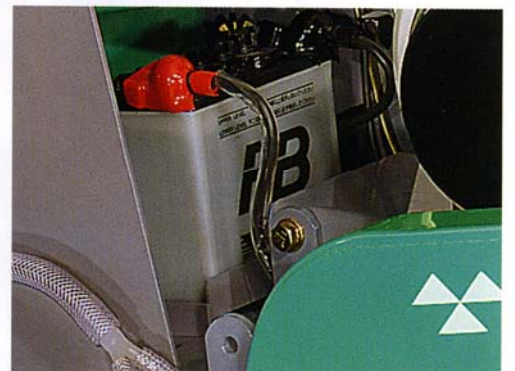

セルスターター仕様にはバッテリーが標準装備されています。

## Option オプション



※ブレードカバーは別売です。

## 消音装置

通常のブレードカバーの下端に蛇腹状の消音装置を取り付け、切削する路面とのすき間をなくして切削音が外に漏れるのを防ぎます。

MCD-216用 ¥98,000 (税込¥102,900)  
MCD-218用

※ブレードカバーは含まれません。

