


モルタルポンプ


インパクトレンチ用ソケットおよびDレンチ用ソケット

■TS-53MTS用セット構成

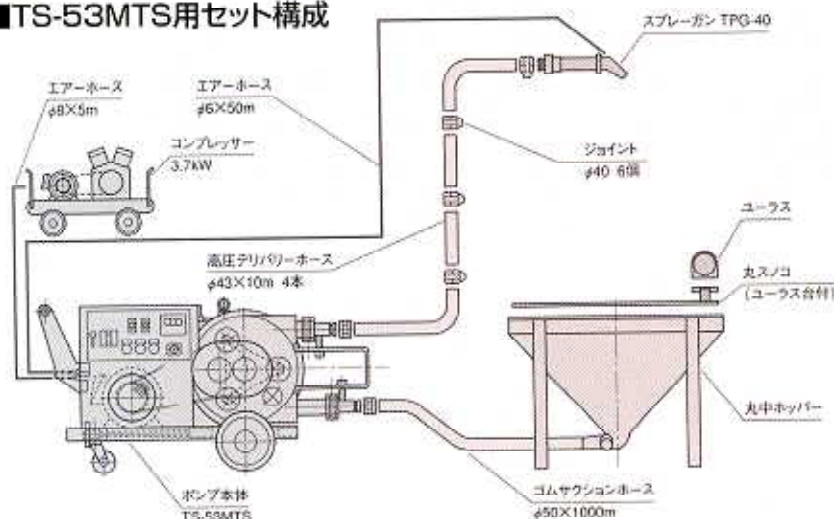

■標準付属品

品名	個数
モルタルポンプ TS-53MTS (本機)	1
丸中ホッパー式	1
丸中スノコ (ユーラス台付) 9mm	1
ユーラス台 (丸スノコ用)	1
ユーラス式 (200V/75W) 引掛4Pプラグ付	1
デリバリーホース (4CP) φ43x10m	4
ジョイントφ40 (D)	6
Pチューブφ40xL1250	1
工具箱 (ツールBOX) Y-350一式	1
白スポンジ (中) 75x75x75	5
エキスパンションプラグ	1
リモコン線一式 2x4x50m	1
電源コード 5.5x4x20m	1
コンプレッサー FT-3MT (2.2KW)	1
ゴムエアース (カブラ付) φ8x5m	1
ビニールエアース (カブラ付) φ6x5m	1
スプレーガン TPG-40	1
キャップノズルφ18 (TPG-40)	1

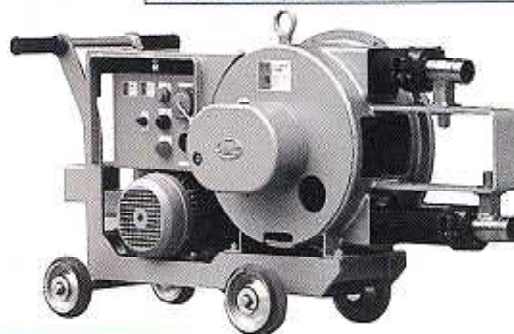


TS-750VR TS-750VAR

■仕様

型式	TS-750VR	TS-750VAR
出力	0.75kWx100V 単相	
変速方法	無段変速	
吐出量	12~33ℓ /min	
最大吐出圧力	1.5Mpa (15kgf/cm ²)	
搬送距離	水平60m or 垂直20m	
ポンピングチューブ	φ50xL1,100	φ40xL1,100
Pローラー	2点ローラー	
概略寸法	W520xL1,000xH520mm	
重量	120kg	

<特長>

- AC100V単相電源
 - 無段変換ドライブ
- #### <用途>
- 土木建築材の搬送
 - 廃液の排水処理
- ※リモコン付

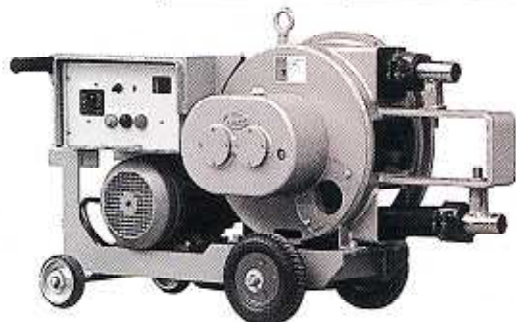

TS-2MT

■仕様

型式	TS-2MT
出力	1.5kWx200V 三相
変速方法	2段プーリー
吐出量	21、35ℓ /min
最大吐出圧力	3Mpa (30kgf/cm ²)
搬送距離	水平85m or 垂直25m
ポンピングチューブ	φ40xL1,250
Pローラー	2点ローラー
概略寸法	W480xL1,140xH630mm
重量	150kg

<特長>

- AC200V単相電源
 - 2段プーリードライブ
- #### <用途>
- 土木建築材の搬送
 - 廃液の排水処理



TS-750VR TS-750VAR

■仕様

型式	TS-5MT	TS-5MT-5
出力	3.7kWx200V 三相	
変速方法	2段プーリー	
吐出量	35、50ℓ /min	55、76ℓ /min
最大吐出圧力	3Mpa (30kgf/cm ²)	
搬送距離	水平120m or 垂直30m	
ポンピングチューブ	φ40xL1,250	φ50xL1,400
Pローラー	2点ローラー	
概略寸法	W540xL1,270xH640mm	
重量	195kg	

<特長>

- AC200V三相電源
 - 2段プーリードライブ
- #### <用途>
- 土木建築材の搬送
 - 廃液の排水処理

TS-2MT

■仕様

型式	TS-10MT
出力	7.5kWx200V 三相
変速方法	2段プーリー
吐出量	120,200ℓ /min
最大吐出圧力	3Mpa (30kgf/cm ²)
搬送距離	水平200m or 垂直50m
ポンピングチューブ	φ65xL1,900
Pローラー	2点ローラー
概略寸法	W710xL1,600xH1,030mm
重量	450kg

<特長>

- AC200V三相電源
 - 2段プーリードライブ
- #### <用途>
- 土木建築材の搬送
 - 廃液の排水処理