

SDS 250 SLC ARM **カッター**



SLC ARM

■Steel/Cross Arm

ロングカッターでの「重量鉄骨切断」における圧倒的な切断力は従来機の1クラスから2クラス上回り、他を寄せ付けません。

さらに特殊先端部カッターにより、穴あけ切断やタンク切断、壁際の切断(SLC)が可能です。

Site Report 1

H形鋼600mm x t17をスムーズに切断！
φ600mm円柱形柱をスムーズに切断！

S造工場他解体作業 / SDS250 SLC-ARM

ベンチャーのノウハウをもとに開発されたSDS250 SL-ARM。「V型先端カッター300mm」部分では「薄物切断」や「壁際の切断」更には「タンク切断」、「拾い切り」が可能です。加えて、シャフト側の600mmのハイパワー・ロング・カッターブレード部分では、最大22mm厚のH形鋼の切断が可能です。カッターブレード方式の採用により、4面反転使用ができますので、コストパフォーマンスは非常に高くなっています。



■H600 x t17の切断



■丸型及びタンク切断



三和解体工業(株)様45tロングに装着




■H600 x t17穴あけ切断



■H400 x 400角柱穴あけ切断

SRC ARM

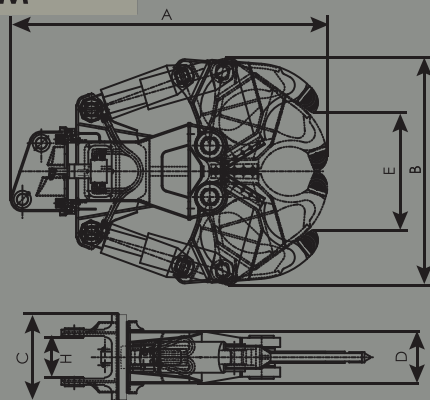


主要諸元

SDS250 SRC-ARM

用途 SRC 建築物 1 次 解体

取付適合ショベル重量	20～23tons
質量 (kg)	2390
A/全長 (mm)	2425
B/全高 (mm)	1950
C/全巾 (mm)	775
D/稼動巾 (mm)	454
E/最大開口巾 (mm)	1050
E/先端破砕力 (tons)	85
最大切断力 (tons)	303
H/ボス巾 (mm)	354
カッター刃長 (mm)	400
設定圧力 (kgf)	320

RC ARM

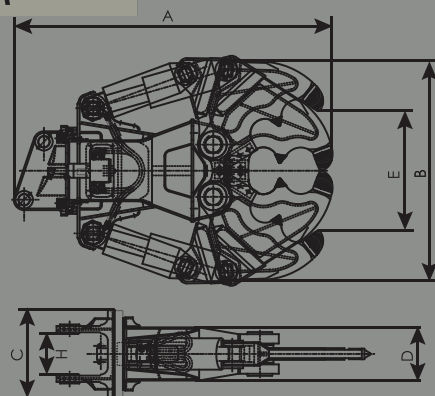


主要諸元

SDS250 RC-ARM

用途 RC 建築物 1 次 解体

取付適合ショベル重量	20～23tons
質量 (kg)	2390
A/全長 (mm)	2425
B/全高 (mm)	1950
C/全巾 (mm)	775
D/稼動巾 (mm)	454
E/最大開口巾 (mm)	1050
E/先端破砕力 (tons)	85
最大切断力 (tons)	303
H/ボス巾 (mm)	354
カッター刃長 (mm)	270
設定圧力 (kgf)	320

SLC ARM

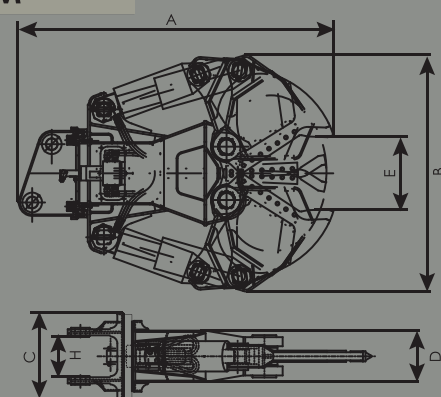


主要諸元

SDS250 SLC-ARM

用途 S (鉄骨) 造 解体

取付適合ショベル重量	20-23tons
質量 (kg)	2430
A/全長 (mm)	2425
B/全高 (mm)	1950
C/全巾 (mm)	775
D/稼動巾 (mm)	454
E/最大開口巾 (mm)	700
E/先端破砕力 (tons)	-
最大切断力 (tons)	303
H/ボス巾 (mm)	354
カッター刃長 (mm)	600+先端刃200
設定圧力 (kgf)	320

SLP ARM

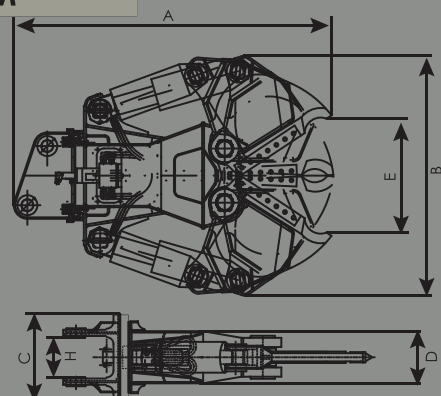

主要諸元

SDS250 SLP-ARM

用途 S (鉄骨) 造 解体

取付適合ショベル重量	20-23tons
質量 (kg)	2430
A/全長 (mm)	2425
B/全高 (mm)	1950
C/全巾 (mm)	775
D/稼動巾 (mm)	454
E/最大開口巾 (mm)	950
E/先端破砕力 (tons)	88
最大切断力 (tons)	303
H/ボス巾 (mm)	354
カッター刃長 (mm)	600+先端刃200
設定圧力 (kgf)	320

SAKATO総代理店 株式会社サカト商工

<http://www.sakato.jp> e-mail : info@sakato.jp

千葉市花見川区千種町314番地 TEL.043-286-5400 FAX.043-286-4187