

軽さはもちろん、現場での使いやすさと、より安全な機能を満載。脚立に替わる

多機能&多目的作業台 新登場!。

ガタツキを大幅に解消

開脚状態で回転金具と固定金具が完全接触。突き出しピン方式だけでは解消が困難な金具部分のガタツキが大幅になりました。



優れた安全性

自動ロックヒンジを組み込んだプレスと、スライドロックとの二重ロックにより、さらに横(妻)方向の揺れも大幅減少。(CSR-160型のみ)



スライドロック

自動ロックヒンジ


堅牢設計

踏棧は端部と支柱を密着させ補強部材を施す堅固な設計。



徹底した軽量化 と高い剛性

支柱の基本は□パイプ構造。軽量と剛性の両立を図られています。



移動ラクラク

専用車輪(オプション)



※車輪を付けた場合、移動式室内足場認定品となります。

高さ調節は思いのまま

各伸縮脚は、4mmピッチで315mm(160型は357mm)まで調節可能。しかも、ナイロン製スライド部品の採用でスムーズな伸縮性。複雑な凹凸の場所でも、ワンタッチで天板を傾けずに作業できます。



用途に合わせて拡張可能

オプションの利用で、広い作業台に。



※写真はCSR-160型

簡単な作業から大がかりな作業までこれ1台でOK。







3つのサイズバリエーションを用意。



仕様

品番	CSR-100		CSR-130		CSR-160				
	W	D	W	D	W	D			
天板有効寸法 (mm)	1300	400	1300	400	1488	400			
作業高さ (mm)	647~962		926~1241		1203~1560				
	4mmピッチ								
収納寸法 (mm)	W	D	H	W	D	H			
	1392	529	122	1392	582	160	1580	630	158
許容荷重	120Kg								
重量	10.6Kg		12.0Kg		14.9Kg				

オプション部材の活用で、作業台の拡張も自由自在。

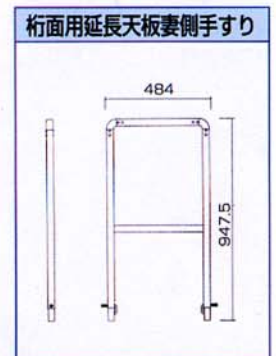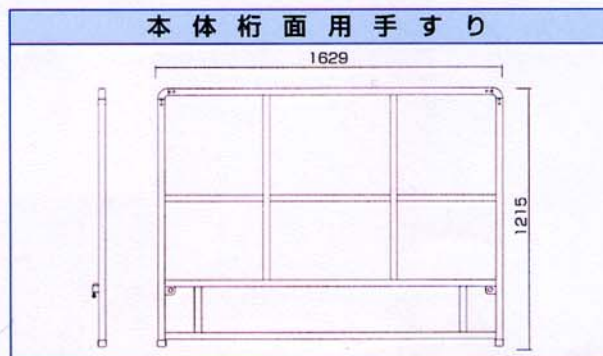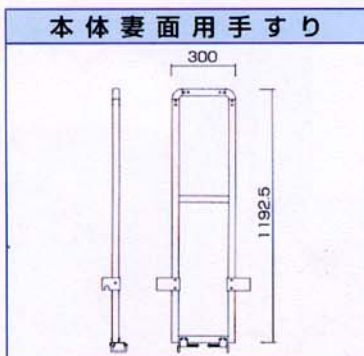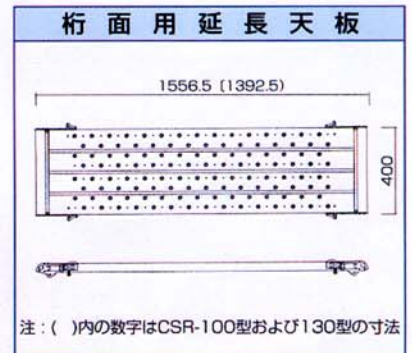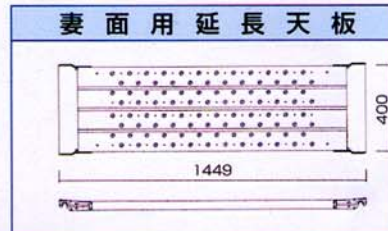

※製品の仕様は改良のため予告なく一部変更することがあります。

ALINCO アルインコ 株式会社

建材事業部

本社・工場 〒569 大阪府高槻市三島江1-1-1	TEL0726-77-0419 FAX0726-77-2202
兵庫工場 〒689-43 兵庫県氷上郡市島町北奥観音寺287-1	TEL0795-85-2854 FAX0795-85-2849
東京支店 〒103 東京都中央区日本橋2-3-4 (日本橋プラザビル14F)	TEL03-3278-5870 FAX03-3278-5875
大阪支店 〒540 大阪府中央区城見2-1-61 (TWIN21MIDタワー23F)	TEL06-946-8110 FAX06-946-8177
名古屋支店 〒480 名古屋市中区栄2-1-1 (日土地名古屋ビル15F)	TEL052-232-2103 FAX052-203-0226
広島支店 〒730 広島市中区鉄砲町5-16 (広島サンケイビル9F)	TEL082-222-4566 FAX082-222-9110
福岡支店 〒812 福岡市博多区博多駅南1-3-6 (第3博多信成ビル10F)	TEL092-474-6122 FAX092-474-6134
札幌営業所 〒060 札幌市中央区北一条西2-1 (札幌時計台ビル4F)	TEL011-222-8810 FAX011-222-8820
仙台営業所 〒980 仙台市青葉区一番町4-6-1 (第一生命タワービル15F)	TEL022-221-8210 FAX022-221-8010
松山営業所 〒791 松山市高岡町143-2	TEL0899-72-7661 FAX0899-72-8616