

極小の粉じんまで、しっかり吸い込み、飛散を防ぐ、 アスベスト用クリーナー。

超微細なアスベストをしっかりキャッチ 高性能 ULPAフィルター


0.1マイクロメートルの超微細じんを
99.99%キャッチする「ナノチタン・
アレロオフ除菌消臭ULPAフィルター」
を採用。アスベストをしっかりキャッチ
します。

大気汚染防止法準拠*

*平成9年環境庁大気保全局発行の「建築物の解体等に係る
石綿飛散防止対策マニュアル」に準じます。作業場の排気
には0.15μm以上の粒子を99.97%以上捕集する性能を持つ
フィルターを付けた集じん・排気装置の使用が規定されています。

捕じん粒子径	フィルター捕じん性能
0.1 マイクロ メートル	99.99%
0.15 マイクロ メートル	99.9995%

大気中のじんあい粒子

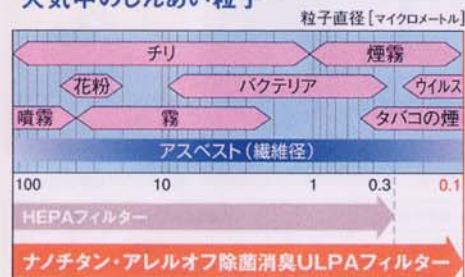

CV-G105Aに採用の
ULPAフィルターは、
最小繊維径
0.1マイクロメートルの
アスベストを**99.99%**
捕じんします。

※1マイクロメートル(μm)=1/1000mm

※HEPA=High Efficiency Particulate Air filter ULPA=Ultra Low Penetration Air filter

◆1 ●試験依頼先:(財)北里環境科学センター ●試験方法:菌を含む気流の除菌 ●除菌の方法:ろ過方式

キャッチしたアスベストを外に飛ばさない 飛散防止ふた付き紙袋 (CV-G105A専用)

紙袋には、超微細帯電層を含む「抗菌防臭3種・3層高
捕じんフィルター」を採用。破れにくい構造で、微細な
アスベストをしっかり捕じんします。さらに、飛散防止用の
ふた付きで紙袋の廃棄・交換時にも配慮しています。

「飛散防止ふた(シール付き)」



強力パワー
吸込仕事率*
320W
(消費電力1,050W時)

THE
HITACHI MOTOR
モーターの
日立
HITACHI

ナノチタン消臭

ドライ専用



本製品はアスベスト用クリーナーですので、
特別管理産業廃棄物と同じ取り扱いが必要です。

*吸込仕事率とは、JIS規格に定められている吸引力の目安で、最大値を表示しています。使用時の吸込力は吸込仕事率以外に吸込具の種類・ごみのたまり具合や床材の違い等によって異なります。



みんなで止めよう温暖化

チーム・マイナス6%



家電と空調の日立アプライアンス

日立の家電品ホームページ kadenfan.hitachi.co.jp

商品の価格には、配送・設置調整・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。

作業がはかどる。使う人にやさしい、快適設計。

ホース差し込み口からの飛散を防止 「ごみ飛散防止タンクキャップ」

ホースを取り外した時など、タンクキャップをホース差し込み口にに取り付けることで、本体から粉じんが外部に飛散するのを防ぎます。



紙袋の装着忘れを防止 「紙袋保護バスケット」

紙袋の装着忘れを防止し、異物混入時の紙袋への傷つきを防ぎます。



紙袋の取り付けが簡単、しかも確実 「ラクラク紙袋装着ホルダー」

取り外し式のホルダーにセットすれば、紙袋を簡単、確実に装着できます。

※紙袋の交換は、必ず保護具（手袋・保護衣・ゴーグル・マスクなど）を適用し、必要な暴露防止措置を施した状態で実施してください。

ご注意 紙袋は、必ず日立純正紙袋セット TN-105A（5枚入り）をご購入の上、ご使用ください。

日立純正 紙袋セット TN-105A（5枚入り） 希望小売価格5,250円（税込）

クリーナーの紙袋は機能部品です。日立純正紙袋セット TN-105A以外の紙袋を使用した場合、アスベストが機外に飛散する原因となります。また、モーターの発煙・発火、ULPAフィルターの早期目詰まり等の不具合が発生する恐れがあります。日立純正紙袋セットTN-105A以外の紙袋を使用した場合、紙袋の効果によるクリーナーの性能・品質は保証できません。



取り回しラクラク 「大型ロングハンドル」

耐久性に優れた 「鋼板製ボディ」

強力パワーで耐久性に優れた 「高性能ハイパワーモーター」

壁や什器をキズつけにくい 「ソフトバンパー」

動かしやすい 「大型キャスター」



帯電防止ロング
ホース（3.4m）

伸縮延長管

電源コード（8m）

仕様表	型 式	CV-G105A	標準付属品	電源コード（8m）………1本
	電 源	100V 50-60Hz共用		帯電防止ロングホース………1本
	消費電力	1,050W		伸縮延長管………1本
	吸込仕事率*	320W		床用吸口………1個
	運 転 音*1	62dB		すき間用吸口………1個
	集じん容積	3.6L	付属応用部品 そ の 他	棚用自在吸口………1個
	コードの長さ	8m（着脱式）		紙袋 { 本体装着………1枚
	本体寸法（長さ×幅×高さ）	327×283×657mm		予 備………5枚
	本体質量（標準質量）*2	10.7kg（12.6kg）		アスベスト回収袋（中）：黄色・透明……各3枚

標準付属品、付属応用部品



アスベスト回収袋（中）



製造元：岩谷マテリアル株式会社

効果	部品名	確認を行った試験機関名	試験方法	除菌・抗菌の方法	処理を行っている部分の名称
除菌	ナノテク・アレルオフ除菌消臭ULPAフィルター	（財）北里環境科学センター	菌を含む気流の除菌	ろ過方式	不織布
抗菌	紙袋	（財）日本紡績検査協会	JIS L 1902に基づく	繊維に練り込み	紙袋内装紙

*1 運転音の測定は、JIS-C9108によります。*2 本体質量は本体のみ（コードを含む）の質量です。（標準質量）は本体と付属品（付属応用部品・その他は除く）の合計質量です。★吸込仕事率とは、JIS規格に定められている吸込力の目安で、最大値を表示しています。使用時の吸込力は吸込仕事率以外に吸込具の種類・ごみのもたまり具合や床材の違い等によって異なります。

本製品のご購入に際してのお願いとご注意

- ご使用の際には、廃棄物処理法・大気汚染防止法・石綿障害予防規則、労働安全衛生法、各自治体条例などの法律を遵守してください。
- 本製品に関し、当社は修理などの保証を一切しておりません。本製品の保守、部品の交換はお客様ご自身で行ってください。
- このクリーナーの保守、修理、部品の交換は必ずアスベストの飛散防止施設の中で、暴露防止措置を施して行ってください。当社は部品単位で供給します。（有料）
- 当社は、本製品使用によるアスベスト被害に対する責任を負いません。
- アスベストの回収やアスベストが浮遊する環境下でのご使用に際しては、関連法令（労働安全衛生法など）を遵守し、石綿作業主任者の教育を受け、アスベストの有害性、使用状況、飛散・発散防止の措置、保護具の用法、暴露防止など、十分な知識を有する方が取り扱ってください。万一、クリーナーの取り扱いや必要な措置を誤ると、アスベストに暴露したり、飛散・発散を起こし、作業者や周辺に健康被害をもたらす恐れがあります。
- ご使用の前に必ず取扱説明書をよくお読みになり、十分ご理解のうえ正しくお使いください。
- 本製品は第三者に転売しないでください。

●このクリーナーはアスベスト用のため、保証書は添付していません。

■本製品に関するお問い合わせ

日立アプライアンス株式会社 家電事業部
[多賀家電本部]
〒316-8502 茨城県日立市東多賀町1-1-1
電話／（0294）36-8728（ダイヤルイン）【業務用クリーナー担当】
[家電事業企画本部]
〒105-8410 東京都港区西新橋2-15-12（日立愛宕別館）
電話／（03）3502-2111（代表）内線2417【クリーナー担当】

本製品の販売に関するお問い合わせは当社・当店へどうぞ。

真空掃除機

アスベスト粉じんを残留させないために、HEPAフィルター付の真空掃除機が必要です。

作業中の清掃、最終清掃時に使用するのはもちろん、作業領域を作る前（養生する前）の事前清掃にも使用します。

一般の掃除機は、アスベスト粉じんがフィルターを通り抜け空気中に拡散しますので、絶対に使用しないでください。

●掃除機

■GS82 ■品番：CA-340

モーター型式：GSP×2個
冷却方式：一次冷却
定格電圧：100V
消費電力：1,200W
最大静圧：15kPa
最大風量：65ℓ/sec
タンク容量：46ℓ
ペーパーバック容量：46ℓ
フィルター素材：コットン製
メインフィルター面積：6,600cm²
高さ：770mm
幅：470mm
長さ：700mm
重量：28kg
騒音レベル(ISO3744)：67dB(A)at1.5m
電源コード：10m



■GM80P ■品番：CA-350

モーター型式：GMPJ（アース付）
冷却方式：一次冷却
定格電圧：100V
消費電力：850W
吸引仕事率：200W
最大静圧：18kPa
最大風量：33ℓ/sec
騒音レベル(ISO3744)：61dB(A)at1.5m
メインフィルター面積：2,100cm²
ダストバック容量：6.25ℓ
電源コード：9m
高さ：530mm
幅：300mm
長さ：390mm
重量：5.8kg



■GD930S2 ■品番：CA-360

冷却方式：一次冷却
定格電圧：100V
消費電力：1,000W
吸引仕事率：270W
最大静圧：23kPa
最大風量：24ℓ/sec 35ℓ/sec
騒音レベル(BS 5415)：56dB(A)
メインフィルター面積：4,900cm²
ダストバック容量：15ℓ
電源コード：15m
高さ：325mm
幅：385mm
長さ：445mm
重量：7.5kg



すごい驚きと満足!先ずはJXシリーズver.2からです。

価格競争だけで軟弱になった工業用100Vクリーナー。三立は性能最大向上を追求しています。
吸引力こそ工業用クリーナーの命です。性能や機能を追求するのが、ものづくりの基本です。
受ければ良いと言われるお客様!是非この三立バキュームクリーナーJXシリーズver.2を体感してください。



JX-3020



JX-4010



JX-4510



JX-5210



JX-5310

型 式	JX-3020	JX-4010	JX-4510	JX-5210	JX-5310
モーター出力(KW)	1.1	1.1	1.1	2.0	3.0
電 圧(V)	単相100/200	単相100/200	単相100/200	単相200	3相200
最大風量(m³/min)	2.9	3.0	3.2	5.4	7.5
最大吸引圧力(KPa)	29.4(3,000mmH₂O)	30.4(3,100mmH₂O)	31.4(3,200mmH₂O)	31.4(3,200mmH₂O)	31.4(3,200mmH₂O)
吸引仕事率(W)	390	400	422	—	—
タンク容量(L)	30	50	60	60	60
重 量(kg)	17	19	23	34	40
寸 法(mm)	W400×D500×H790	W465×D560×H890	W465×D560×H890	W465×D560×H890	W465×D560×H890
騒 音 値(dB)	74	70	70	77	78

※引火性、可燃性、爆発性、高温度等の危険物は吸引できません。ご相談ください。
※200Vの場合は差し込みプラグをご指定下さい。※仕様及び記載内容は予告なしに変更する場合がありますので、あらかじめご了承下さい。

JX-3020

このクラスでは、もう他社のクリーナーは問題にしません。コストパフォーマンスは秀逸です。
フィルター面積も25%アップ(当社比)もちろん新型プラスチック成型フィルター。
小型100Vでこの性能です。吸引圧最大3000mmH₂Oの高効率ブロー使用。

JX-4010 JX-4510

JXシリーズver.2の標準型です。ハイパワーブローと新型プラスチック成型フィルターの組合せのベストマッチです。タンク容量で選んでください。クリーナーの新標準原器です。


JX-5210

200Vクラスでもこのサイズと吸引能力は画期的です。2Kwで、このコンパクト性は群を抜いています。従来型(当社比)では3.7Kw(汎用モーター仕様で重量170kg)が必要でした。吸引ホースφ50もOK。

JX-5310

JX-5210型の風量をさらに大きくした機種。クリーナーとしてはもうこれで十分。
φ50φ65の吸引ホースも問題なし。(汎用モーター仕様では5.5Kw仕様と相当)

構造図

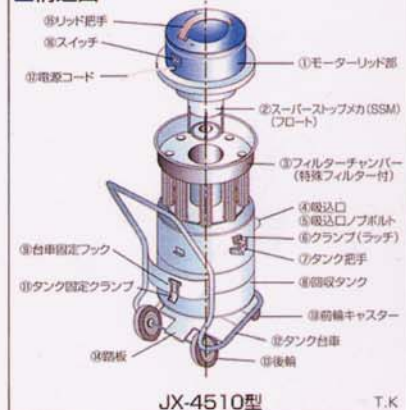

標準付属アタッチメント



※JX-3020はDホース、JX-4010~5310はUホースを装備

- ①ホース(φ38×2.5m)C金具付
- ②インテーク(JX-3020はオプション)
- ③ハンドルV6
- ④ハンドルV7
- ⑤スキメグチ
- ⑥マスターノズル
- ⑦ノブボルト
- ⑧ブラシツール
- ⑨スキーツール
- ⑩ラバーバンパー

※オプション設定
ホース口径φ38、φ50、他
延長用長さ(定尺)2.5m、5m他
を用意できます。

オプション

- HEPAフィルター



JX-3020C型

JX-4010C型

(排気エアをさらにきれいにする為に
HEPAフィルターの装着もオプションで
可能です。ご相談ください。)

- アタッチメント収納袋(S・L)



Sサイズ (JX-3020用)
Lサイズ (JX-4010~5310用)

- ・標準付属品のアタッチメントが全て収納できます。
- ・手押しハンドルに吊しても、手下げで持ち運びできます。
- ・メッシュ網製で中身も見えます。



(収納袋装着例)

※類似品にはご注意ください

三立のプラスチックフィルターとの組合せ以外には、ハイパワークリーナーとは呼ばれません。




工業用クリーナーの三立機器は、これからも商品開発にがんばります。どうぞご意見をお寄せください。

販売店



三立機器株式会社

本 社 〒114-0021 東京都北区岸町1-6-19 Tel. 03-3906-0040 代 Fax 03-3906-0049
大 阪 支 店 〒532-0003 大阪市淀川区宮原5-1-3(新大阪生島ビル) Tel. 06-6396-1661 代 Fax 06-6396-5411
名古屋支店 〒467-0067 名古屋瑞穂区石田町1-13-3(カンテ・イシダ1F) Tel. 052-851-4530 代 Fax 052-851-7806
福岡営業所 〒812-0014 福岡市博多区比恵町11-7(ニューいわきビル) Tel. 092-473-0250 代 Fax 092-473-1127
広島営業所 〒730-0842 広島市中区舟入中町7-7(新光ビル) Tel. 082-292-4139 代 Fax 082-292-1463
仙台営業所 〒984-0042 仙台市若林区大和町5-22-7 Tel. 022-236-6668 Fax 022-782-0604
台湾事務所・アメリカ事務所

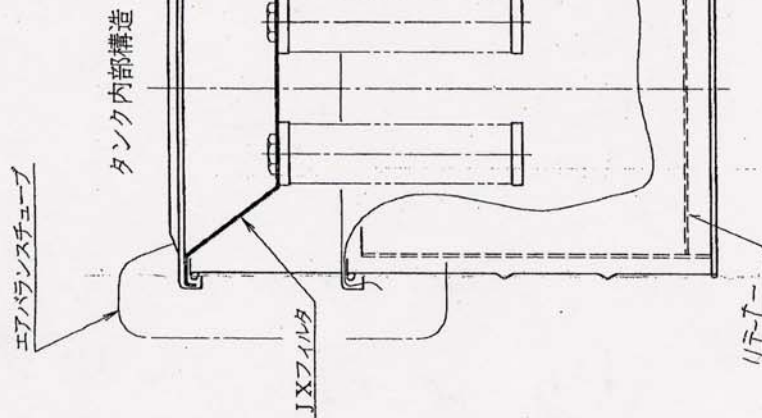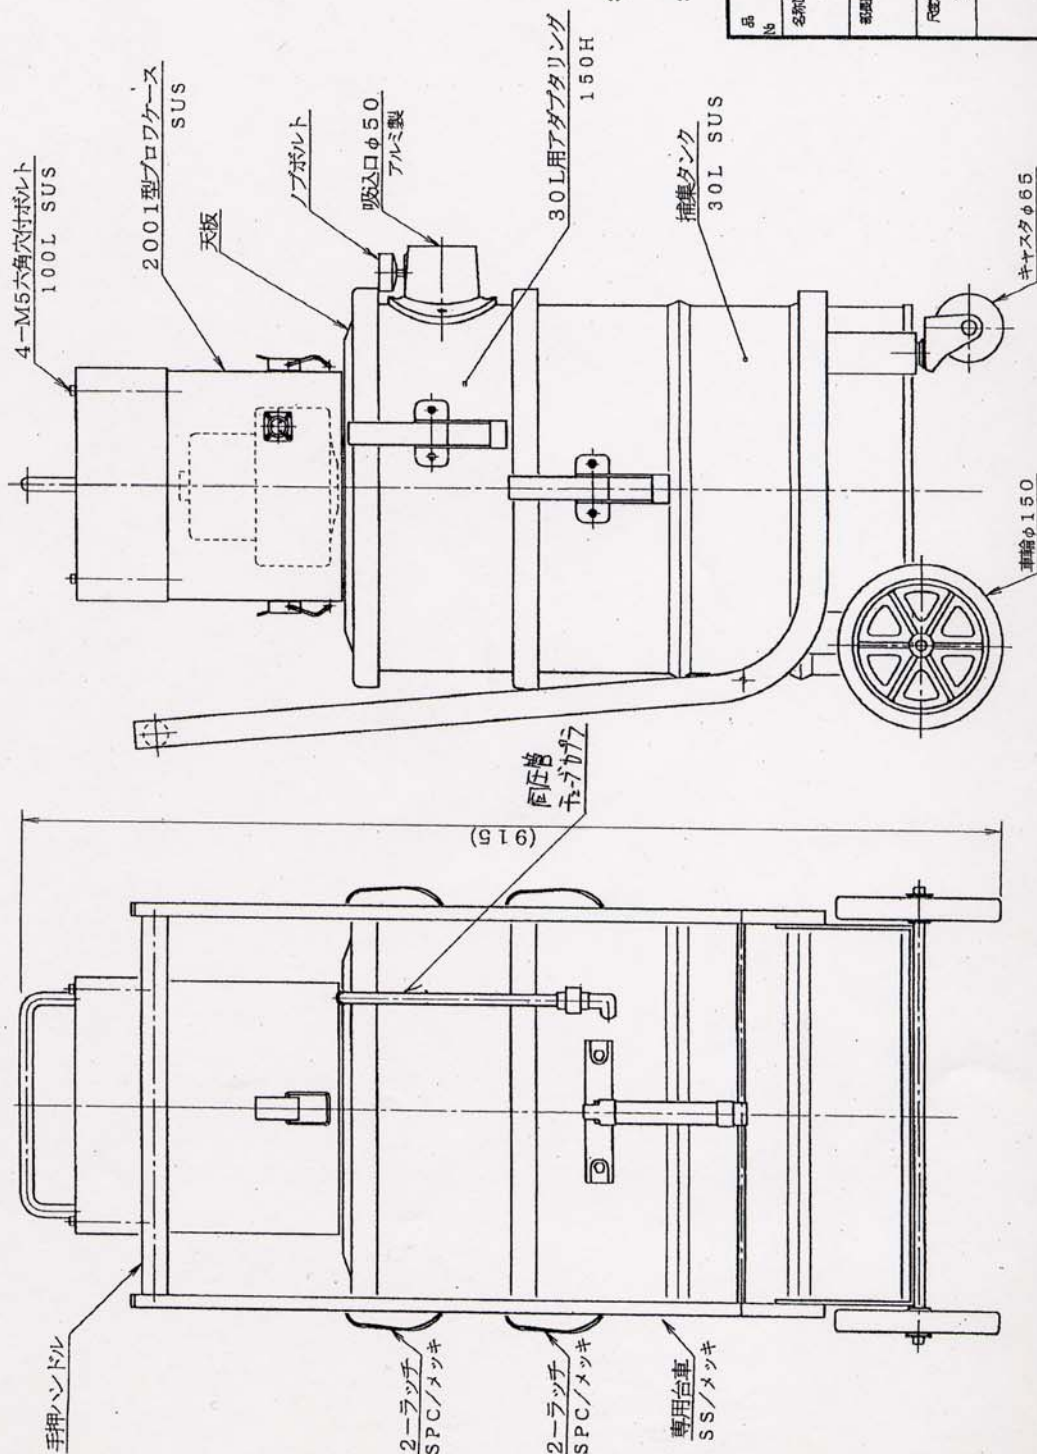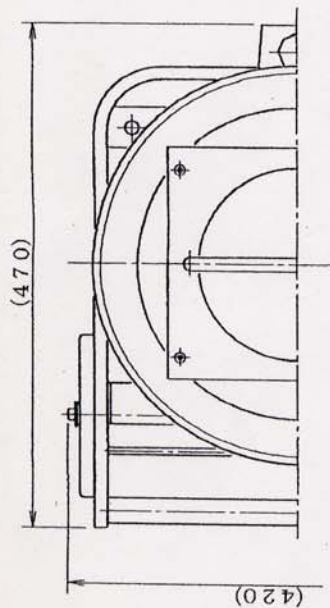

* 乾式使用時はタンク内フィルターを装着して使用

* 湿式使用時はタンク内フィルターを取り外して使用

品名	名称	形式番号	材質	数量	要求
品名	NAME OF PARTS	MODEL NO	MATERIAL	NO REQ	REMARKS
JX-3020C特型 クリーナー ナ					
設計者	CHIEF DESIGNER	検査者	BY	担当者	DRY
縮尺	1/5 (A3)	図面日付	02-1-28	図面番号	MR-99458-0
三立機器株式会社 SANITSU KIKI CO LTD					