


溶接機

【ダイヘン】

MRN-2500

●アークスタッド溶接機

※スタッドボルトは、ダイヘン専用

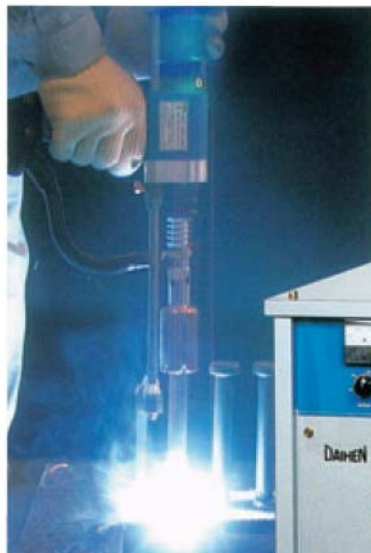

MRN-2500



GS-202


■仕様

溶接電源	型式	MRN-2500
定格出力電流範囲	A	200~2000 (最大2500)
相数	—	三相
周波数	Hz	50/60共用
入力電圧	V	200
定格入力電圧	A	686 (最大840)
定格実効入力電圧	A	266 (最大266)
定格使用率	%	15 (最大10)
無負荷電圧	V	135
適用スタッド範囲	mm	φ8~φ25
スタッド溶接ガン	型式	GS-202
最大溶接電流	A	2500
定格使用率	%	4 (2000A時)
適用スタッド範囲	mm	φ8~φ25

■電源設備容量および接続ケーブル

型 式		MRN-2500
電 源 電 圧	V	200
相 数	－	三相
設 備 容 量	kVA	160(定格135)以上
ヒ ュ ー ズ	A	300
入力側ケーブル	mm ²	60
母材側ケーブル	mm ²	100以上
接地ケーブル(D種接地)	mm ²	60

■接続図

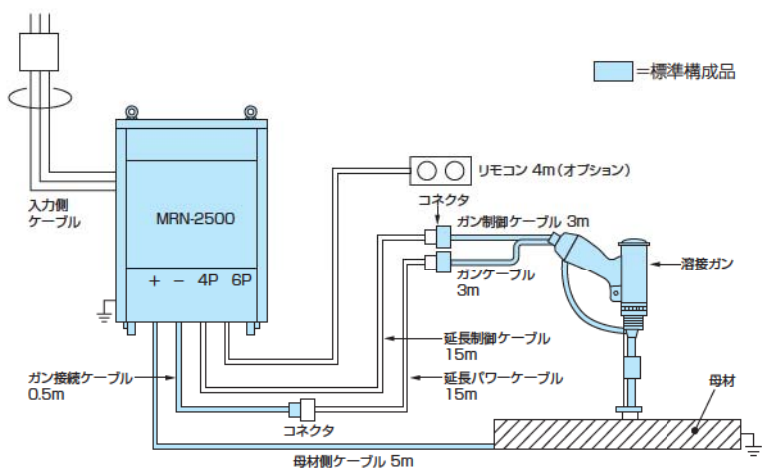

■商品 ※接続ケーブル、ジョイントはP25ケーブルジョイント一覧をご参照下さい。

標準セット内容 (本体・ガン)

品番	型名	重量 (kg)	W×D×H (m/m)	定格入力	日極料金	月極料金	備考
	MRN-2500	460	680×1015×970 (アイボルト含まず)	238kVA (最大291)			

■販売品

品番	品名	価格
	チャック	