

メタルハライドライト


150W型メタルハライドライト



電子安定器を内蔵。
全国どこでも、周波数 (Hz) に関係なく
お使いいただけます。

NEW

全4タイプからお選びいただけるバリエーションをご用意しました。
完全防雨型の安全構造ですから、屋外のあらゆる現場に、
仮設・固定・移動灯として使用できます。

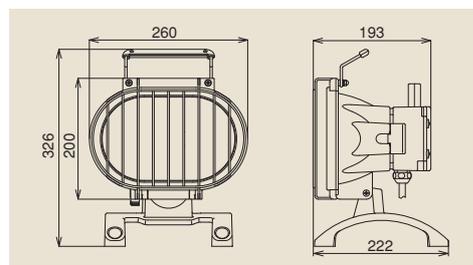

型式	電線仕様		照明装置		仕様	質量 (kg)	標準価格 (円)
	長さ (m)	種別・太さ (mm ²)・心数 (C)	照明装置	定格			
●フロアスタンド型							
ML-105K	5	ソフトケーブル VCT 0.75 × 3	150W・100V メタルハライド灯セット×1灯 (MHL-D150型)	AC100V 50/60Hz兼用	電子安定器 (100V・50Hz/60Hz兼用) 床置き小型スタンド付	3.9	64,000
ML-110K	10	ソフトケーブル VCT 0.75 × 3	同上	同上		4.4	66,000
●バイス取付け型							
MLV-105K	5	ソフトケーブル VCT 0.75 × 3	150W・100V メタルハライド灯セット×1灯 (MHL-D150型)	AC100V 50/60Hz兼用	電子安定器 (100V・50Hz/60Hz兼用) V-4 (GM) 型バイス付	3.6	58,000
MLV-110K	10	ソフトケーブル VCT 0.75 × 3	同上	同上		4.1	60,000
●ドラムスタンド型							
MLD-107K	7	ソフトケーブル VCT 2.0 × 3	150W・100V メタルハライド灯セット×1灯 (MHL-D150型)	AC100V 50/60Hz兼用	電子安定器 (100V・50Hz/60Hz兼用) ①5A・125V×2 7mコードドラム付	6.3	72,000
●三脚スタンド型							
MLCX-105K	5	ソフトケーブル VCT 0.75 × 3	150W・100V メタルハライド灯セット×1灯 (MHL-D150型)	AC100V 50/60Hz兼用	電子安定器 (100V・50Hz/60Hz兼用) CHX-2型三脚スタンド付	7.3	79,000
MLCX-110K	10	ソフトケーブル VCT 0.75 × 3	同上	同上		7.8	81,000

●上記製品には①②兼用フュートビプラグが付いています。●電源電圧はAC100V±6%の範囲内でご使用ください。
●交換球については97~98ページをご参照ください。※使用電源は一般の商用電源またはそれに準ずる電源をご使用ください。

150Wメタルハライドライト ■特長

- 50/60Hz兼用電子安定器内蔵。
- 安定器一体型のコンパクトボディ。
- 物体認識が容易な白色光の長寿命150Wメタルハライドランプ。
[全光束：15,000lm (ルーメン) 定格寿命：10,000時間]
- AC100V電源でどこでも使用できます。

- 特殊フロスト加工反射板付。
- 照光角度調整の楽な把手付。
- 耐熱ガラスとシールパッキンによる完全防雨型。
- 本体はアルミダイキャスト製で軽量。
- 耐錆、耐候、耐衝撃に優れた塗装仕上げ。

【フロアスタンド型 (ML型)】 【ドラムスタンド型 (ML型)】

- 持ち運びに便利な持ち手付。
- 脚には取付固定孔付。
- 防雨型コードドラム付。
コンセントは2個まで同時使用可。

【バイス取付け型 (MLV型)】 【三脚スタンド型 (MLCX型)】

- バイスでしっかり固定。
- 有効締付幅100mm。
- 1,450~2,720mmの高さまで調節できます。



MLD型
防雨カバー付点灯スイッチ・2口防雨型コンセント付。


メタルハライドライト

400W型メタルハライドライト



まばゆいばかり、昼間のような明るさ!!
100V電源で即点灯!

大口径灯体は、軽いアルミニウム製です。
光源には新型始動器内蔵のメタルハライドランプ400Wを採用。
発光効率98lm/W (400W) の高効率の光を提供します。
どこにでも取付けのできるバイス型、高所から照明するスタンド型、
移動して使える電源コンセント付のドラムスタンド型、
用途に合わせてお選び頂けます。

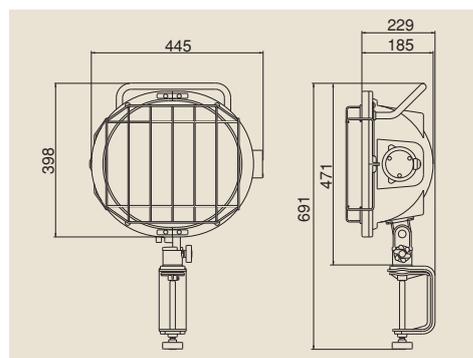

型式	長さ (m)	電線仕様		照明装置		仕様	質量 (kg)	標準価格 (円)
		種別・太さ (mm)	心数 (C)	照明装置	定格周波数 (Hz)			
●バイス取付け型								
MLV-405K	5	ソフトケーブル		130V × 400W メタルハライド灯セット×1灯 (MF-400型)	50 (60)	高効率安定器 (100V・50Hz又は60Hz) 5インチバイス付 (VL-5型)	15.2	98,000
MLV-410K	10	VCT 1.25 × 3					15.8	100,000
●キャリアスタンド型								
MLC-405K	* 5	ソフトケーブル		130V × 400W メタルハライド灯セット×1灯 (MF-400型)	50 (60)	高効率安定器 (100V・50Hz又は60Hz) ライト本体運搬用キャリアスタンド付	18.9	116,000
MLC-410K	* 10	VCT 1.25 × 3					19.5	118,000
●ドラムスタンド型								
MLD-410K	* 10	ソフトケーブル		130V × 400W メタルハライド灯セット×1灯 (MF-400型)	50 (60)	高効率安定器 (100V・50Hz又は60Hz) 2P・15A・125V接地付コンセント2個付 10mコードドラム付	25.8	134,000
●三脚スタンド型								
MLHA-405K	* 5	ソフトケーブル		130V × 400W メタルハライド灯セット×1灯 (MF-400型)	50 (60)	高効率安定器 (100V・50Hz又は60Hz) CHA-4型 (1, 380mm×3, 080mm) スタンド付	22.4	138,000
MLHA-410K	* 10	VCT 2.0 × 3					22.9	140,000

●上記製品には①②兼用フェイクアウトプラグが付いています。●上記製品をご注文の場合、必ず周波数50Hz、又は60Hzかをご指定ください。
●電源電圧はAC100V±6%の範囲内でご使用ください。●交換球については97~98ページをご参照ください。●*印は受注生産品の為、多少納期がかかります。

メタルハライドライト ■ 特長

- 演色性に優れた白色光。
- 水銀ランプと比較して1.8倍の高効率 (98 lm/W (400W))。
- 不点灯時のパルス停止機能付ランプを採用、安定器を保護します。

【バイス取付け型 (MLV型)】

- 5インチ大型バイスでしっかり固定します。

【三脚スタンド型 (MLHA型)】

- 高さ3, 470mmまで無段階に調節できます。灯。

【キャリアスタンド型 (MLC型)】

- 本体と安定器を一体で運搬できます。
- 移動に便利なキャスター付です。

【ドラムスタンド型 (MLD型)】

- 防雨型コンセントは2個まで同時使用可能。
- 高さ調節式。●スイッチONと同時にスピード点
- 移動に便利なキャスター式。

【足場取付け型 (MLF型)】

- 建築工事等の足場 (単管パイプ φ48.6用) に直接取付可能です。
- 安定器一体のコンパクト形状。