




# A C C E S S O R I E S

|                                                                                     | DESCRIPTION                | FUNCTION                                         | for Mod.             | Ø                             | Part. no.                     | Part. no inox      |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|-------|
|    | IRON REDUCTOR              | CONNECTION BETWEEN VACUUM AND HOSE               | 3156<br>3306<br>3306 | 50 - 40<br>70 - 50<br>70 - 40 | 7 22000<br>7 22001<br>7 22002 | 7 22223<br>7 22225 | R&S&C |
|    | HOSE FITTING               | HOSE FITTINGS                                    | 3156                 | 50                            | 7 21003                       | 7 22230            |       |
|    | Y-PIECE                    | FOR 2 POINT PERMANENT VACUUM INSTALLATIONS       | 3156<br>3306         | 50/40/40<br>70/50/50          | 7 22060<br>7 22064            | 7 22261<br>7 22263 |       |
|    | RUBBER ANTISTATIC HOSE     | VACUUMING POWDER AND NON-ABRASIVE MATERIAL       | 3156<br>3306         | 40<br>50                      | 7 24086<br>7 24087            |                    |       |
|    | RUBBER CONE WITH JUNCTION  | TO VACUUM RESIDUAL PROCESS DUST                  | 3156<br>3306         | 40<br>50                      | 7 22050<br>7 22051            |                    |       |
|    | PVC FLAT LANCE             | TO VACUUM DUST AND RESIDUE FROM CORNER MACHINING | 3156<br>3306         | 40<br>50                      | 7 24014<br>7 24013            | 7 21045<br>7 21046 |       |
|    | BRISTLE BRUSH              | TO VACUUM AND REMOVE DUST/POWDER                 | 3156<br>3306         | 40<br>50                      | 7 22045<br>7 22047            |                    |       |
|   | RUBBER TAPPER END          | VACUUM EXTRACTING FROM AUTOMATIC MACHINES        | 3156<br>3306         | 40<br>50                      | 7 22142<br>7 22141            |                    |       |
|  | RUBBER NOZZLE WITH FITTING | TO VACUUM RESIDUAL PROCESS DUST                  | 3156<br>3306         | 40<br>50                      | 7 22155<br>7 22156            |                    |       |
|  | ALLUMINIUM HANDGRIP        | TO CLEAN FLOORS COMBINED WITH RUBBER NOZZLE      | 3156<br>3306         | 40<br>50                      | 7 22026<br>7 22025            | 7 22291            |       |
|  | RUBBER NOZZLE              | VACUUMING DUST FROM FLOORS                       | 3156<br>3306         | 40<br>50                      | 7 22030<br>7 22029            | 7 22295            |       |

Refer to the requisite catalogue for details on additional accessories.

CFM has been manufacturing industrial vacuums for over two decades to meet the needs of many industrial and product areas.

At present, our product range offers over 35 base models and many standard modifications which in total gives over 300 vacuum systems. CFM can also solve many particular applications by designing special versions to meet the special needs. To this end, there is a special Catalogue (Code A32) which will provide details on what is available and what can be done.



CFM S.p.A.  
Via Porrettana, 1991  
41059 ZOCCA (Mo) - Italy  
Tel. +39/059.973.00.00  
Fax +39/059.973.00.99  
WEB: [www.cfm-italy.it](http://www.cfm-italy.it)  
E-mail: [cfm@cfm-italy.it](mailto:cfm@cfm-italy.it)




ニルフィスク アドバンス株式会社  
本 社 〒223-0059 横浜市港北区北新横浜1-6-6  
TEL. (045) 548-2571 FAX. (045) 548-2541  
大阪支店 〒567-0851 大阪府茨木市真砂1-1-31-2  
TEL. (072) 637-5820 FAX. (072) 637-5737



INDUSTRIAL  
VACUUMS

RELIABLE  
AND QUIET  
IDEAL FOR FIXED VACUUM  
ON PRODUCTION LINES

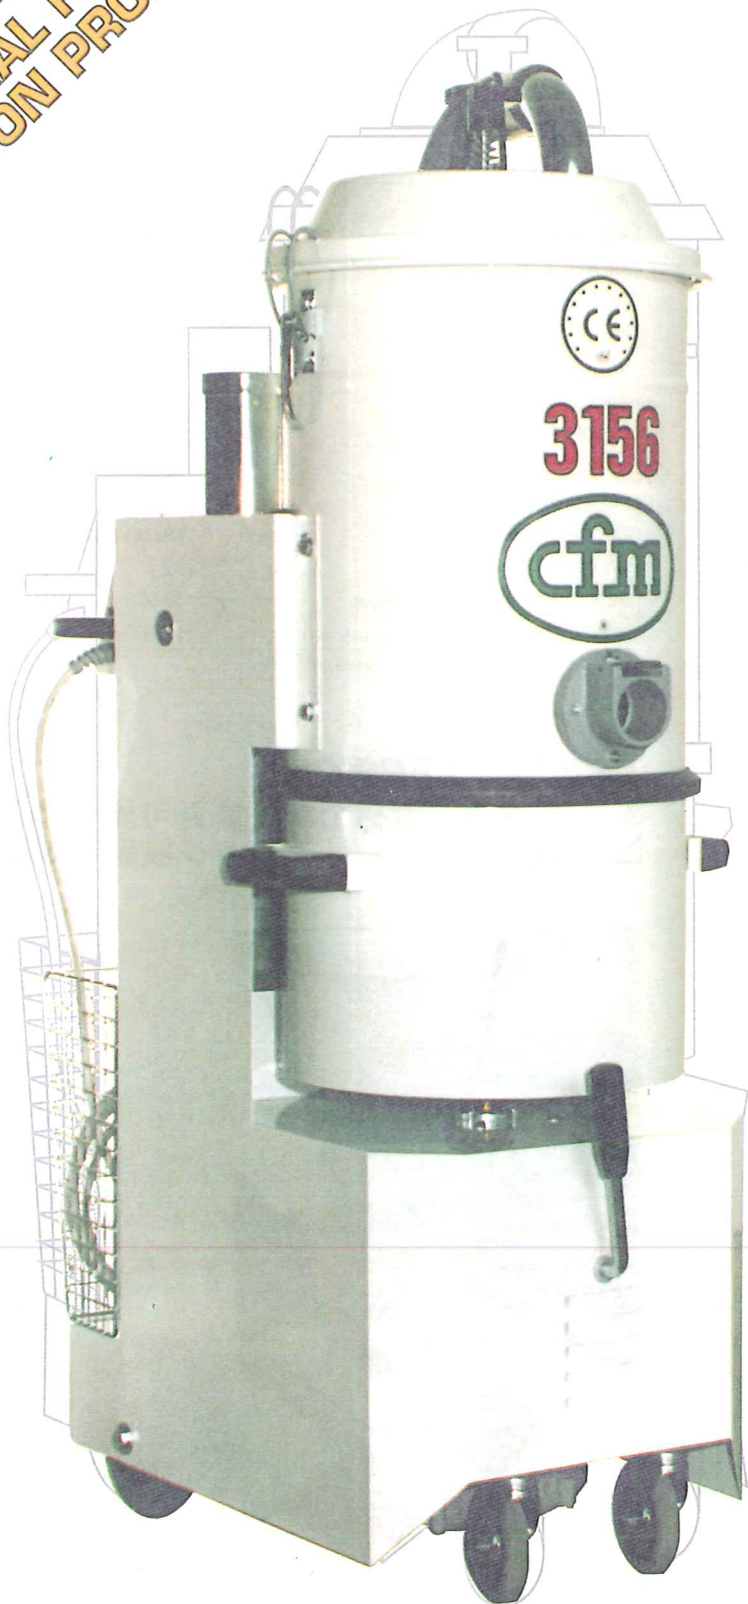

ENG 96/036241



B1  
Geeignet zum Aufsaugen  
brennbarer Stäube der  
Staubexplosionsklassen  
St 1 und St 2 in Zone 11



M O D .  
3 1 5 6  
3 3 0 6

PATENTED MODEL

Technical data, features, colours and illustrations are subject to improvement.

A31 GB 2000 01 1



CFM3156 / 3306は、カプセル充填機やパッケージ機械から発生する微粉塵、紙粉の集塵に最適です。医薬品、化学製品、食品、機械、製紙等ほとんどの業種に対応します。



静音、連続運転、メンテナンスフリーのシーメンス社製ブロアーを採用。スターフィルター（星型）は広面積で目詰まりしにくく、また、フィルターシェイカーで容易にチリ落しができます。

吸気側排気側双方にアブソルートフィルターを取付け可能です。

アブソルートフィルター：微細な粉塵や人体に有害な物質を99.999%捕集。

| TECHNICAL SPECIFICATIONS              |                     | MOD. 3156         | MOD. 3306         |
|---------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| POWER                                 | kW (HP)             | 1,5 - (2,0)       | 2,2 - (3,0)       |
| VOLTAGE                               | VOLTS               | 230÷400 V α 50 Hz | 230÷400 V α 50 Hz |
| PROTECTION                            | IP                  | 55                | 55                |
| ISOLATION                             | class               | F                 | F                 |
| FILTERING SURFACE                     | cm <sup>2</sup>     | 13.000            | 29.000            |
| VACUUM MAX                            | mm H <sub>2</sub> O | 2.500             | 3.200             |
| AIR FLOW MAX                          | l./min              | 3.850             | 5.100             |
| NOISE LEVEL                           | dB(A)               | 68                | 69                |
| CAPACITY                              | lt.                 | 25                | 48                |
| MACHINE INLET                         | mm                  | 50                | 70                |
| OVERALL DIMENSIONS                    | cm                  | 78x48x134         | 88x58x159         |
| WEIGHT                                | kg                  | 72                | 115               |
| ABSOLUTE FILTER SURFACE (blow)        | cm <sup>2</sup>     | 55.000            | 82.000            |
| ABSOLUTE FILTER SURFACE (vacuum - K1) | cm <sup>2</sup>     | 11.000            | 56.000            |

\* C and K versions are currently undergoing certification.

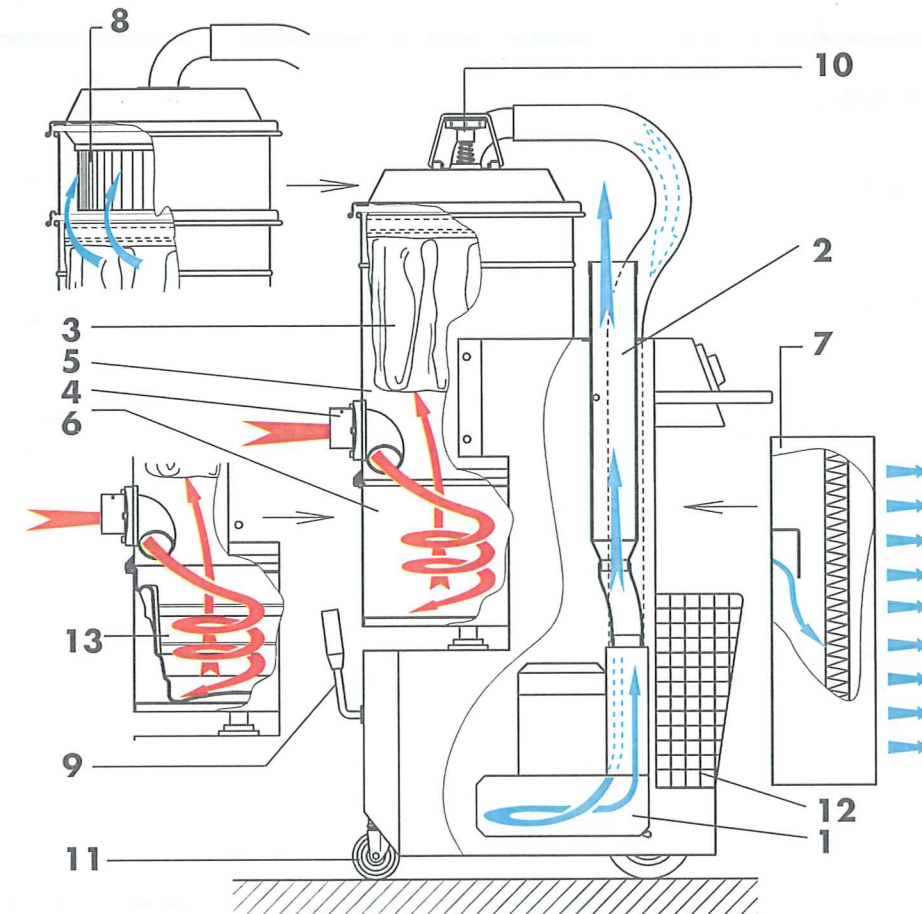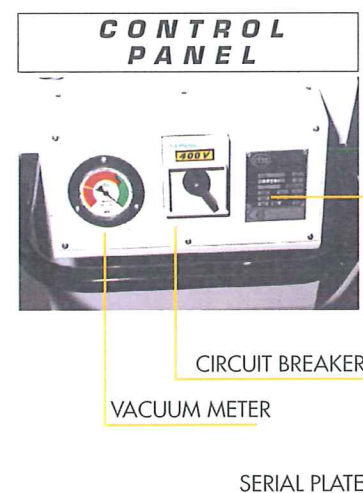

- バキュームユニット
- サイレンサー
- メインフィルター
- インレット
- フィルターハウジング
- コンテナ
- 7 - アブソルートフィルター（排気側）（オプション）
- 8 - アブソルートフィルター（吸気側）（オプション）
- 9 - コンテナリリースハンドル
- 10 - フィルターシェイカー
- 11 - ノンマーキングハンドル
- 12 - アクセサリーホルダー（スタンダードバージョン）
- 13 - ABSドラム（オプション）

is necessary (versions supplied with stainless steel drum). **△ Different voltage versions. △ Class C filter △ Class K1 filter.**

### SPECIAL VERSIONS

- △ コンテナ、本体の材質変更可能（SUS304）
- △ 耐熱フィルターオプション設定（最高耐熱温度240℃）




POWDER VACUUMING WITH SUCTION CAPS




医薬品製造機械にアタッチ




レーザー加工機にアタッチ

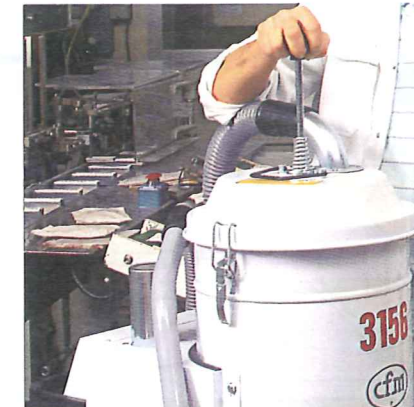

フィルターシェイカー

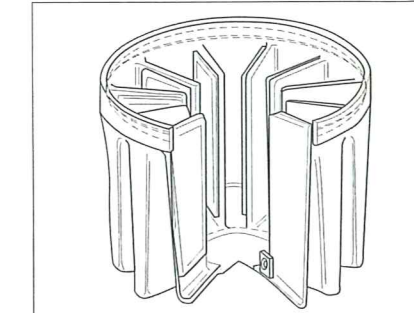


スターフィルター

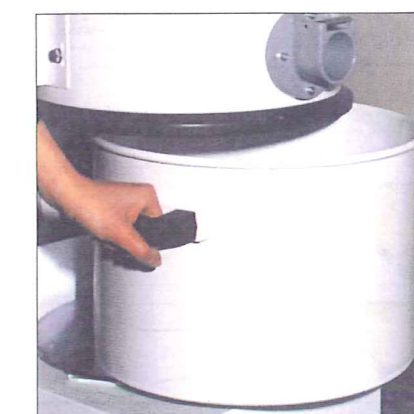

スチールコンテナ



ステンレスコンテナ（オプション）

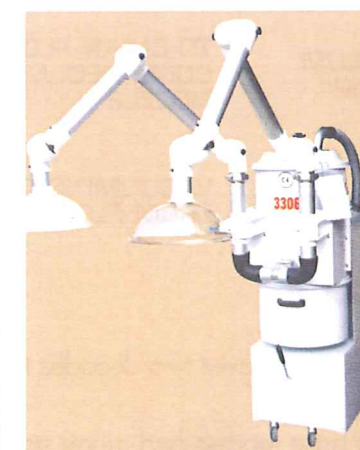

FLAME-PROOF VERSION COMPONENTS

