

軽量性・安全性・堅牢性を徹底追及。
使いやすく拡張性にも優れた多機能作業台。

■ ガタツキを大幅に解消

開脚状態で回転金具と固定金具が完全接触。突き出しピン方式だけでは解消が困難な金具部分のガタツキが大幅に減りました。



■ 優れた安全性

ロックヒンジを組み込んだプレスと、スライドロックとの二重ロックにより、横（妻）方向の揺れも大幅減少。

※ CSR180WD/180WF/160WD/130WD/160TD/150D



■ 収納式手掛かり棒

昇降時に便利・安全な手掛かり棒付き。持ち運び時は本体側に収納できます。

※ CSR180WD/180WF/160WD/160TD



■ 堅牢設計

踏板は端部と支柱を面密着させ、補強部材を施した堅固な設計。



CSR180WF

■ 軽量化と高い剛性

支柱の基本は□パイプ構造。軽量と剛性の両立が図られています。



■ 天板の水平保持・簡単なメンテナンス

各伸縮脚は、25mmピッチで調節可能。凹凸のある場所でも天板を傾けずに作業できます。ロック操作部は安全カバーを採用。蓋が閉じられることでロック確認が行え、操作部への異物の侵入も防ぎます。




■ OPTION


専用車輪




■ 最大作業床高さ比較

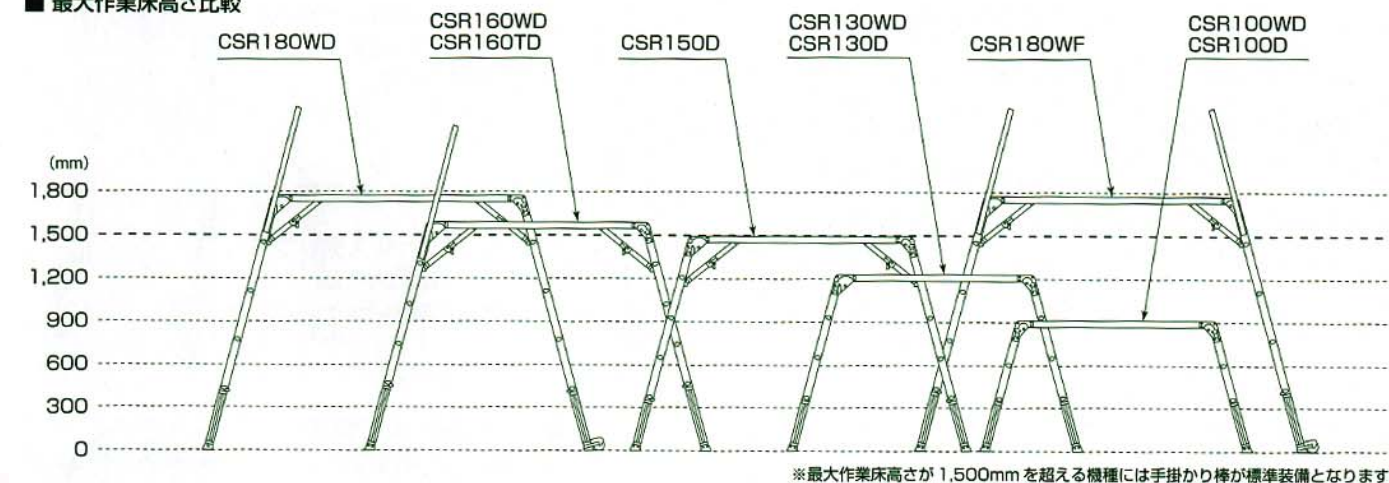

■ 設置寸法

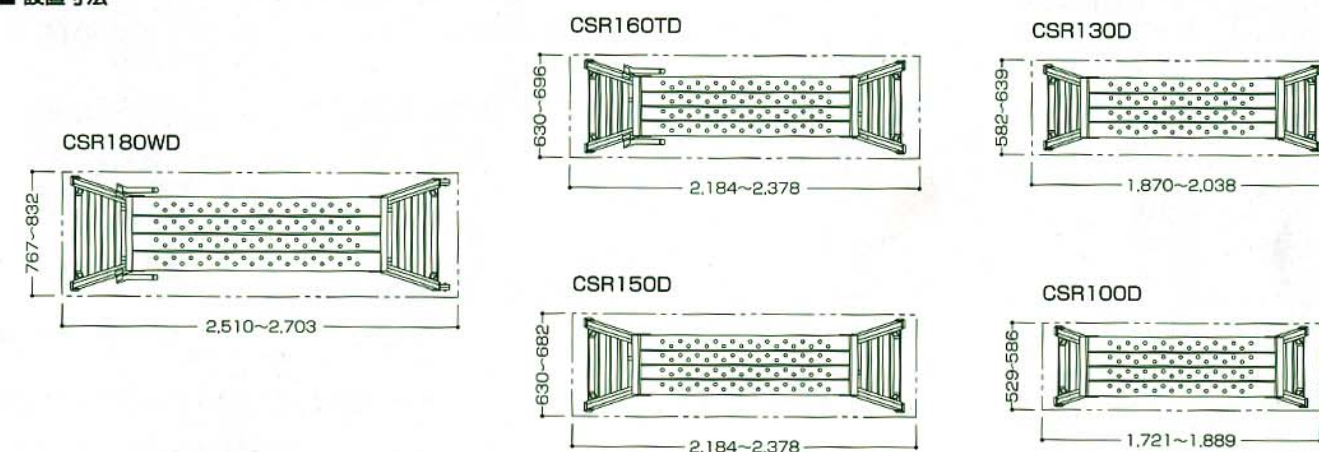

■ 収納寸法

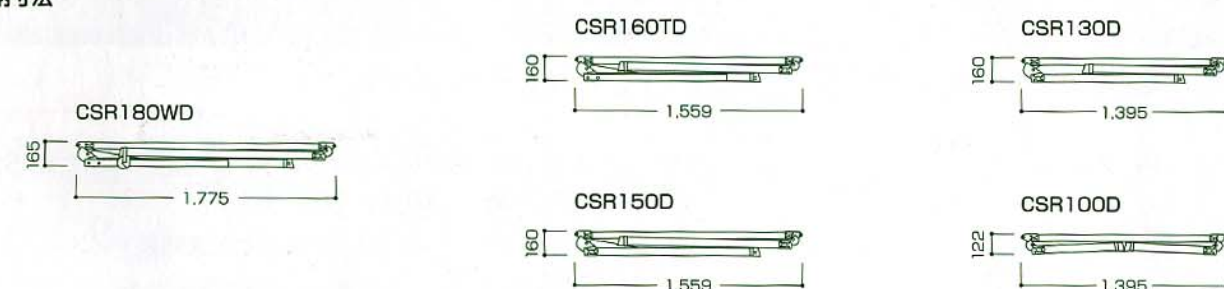

■ 仕様

品番	天板有効寸法 (mm)		作業床高さ (mm)	調節幅 (mm)	設置寸法 (mm)		収納寸法 (mm)			プレス数量	手掛かり棒数量	質量 (kg)	許容荷重 (kN)
	W	D			W	D	W	D	H				
CSR180WD	1,680	500	1,417~1,777	25	2,510~2,703	767~832	1,775	767	165	4	2	24.4	1.47
CSR180WF	1,680	500	1,417~1,777	25	2,510~2,703	767~832	1,775	767	165	4	4	26.4	
CSR160WD	1,680	500	1,212~1,573	25	2,400~2,594	730~796	1,775	730	165	2	2	21.9	
CSR130WD	1,300	500	933~1,249	25	1,870~2,038	682~737	1,395	682	165	2	—	16.7	
CSR100WD	1,300	500	654~969	25	1,721~1,889	629~686	1,395	629	128	—	—	13.9	
CSR160TD	1,488	400	1,204~1,565	25	2,184~2,378	630~696	1,559	630	160	2	2	18.3	
CSR150D	1,488	400	1,204~1,493	25	2,184~2,339	630~682	1,559	630	160	2	—	16.1	
CSR130D	1,300	400	925~1,238	25	1,870~2,038	582~639	1,395	582	160	—	—	13.2	
CSR100D	1,300	400	646~959	25	1,721~1,889	529~586	1,395	529	122	—	—	11.5	