

YANMAR

XP-349S

臭気指数計

**悪臭をリアルタイムにチェック。
手軽な臭気管理を実現。**

**嗅覚測定法の『臭気指数』に
相当する数値を直接表示。**

代表的な悪臭である硫黄系臭気を
ニオイセンサで検知して
『臭気指数』をデジタル表示。
日々の臭気管理・環境管理にご活用いただけます。



このたび臭気計測器メーカーのパイオニア
『新コスモス電機』の製品取扱いを開始。
農・工・漁業分野やくらしの周辺でも、お役立ていただけるように、
ヤンマー販売網を通じてお届けいたします。

仕様


型 式	XP-349S
測 定 対 象	硫黄系臭気
測 定 原 理	超高感度酸化亜鉛系基板型薄膜半導体式センサ
測 定 範 囲	0~39 (最小指示単位:1)※1
採 取 方 法	マイクロエアポンプによる自動吸引式
表 示 方 法	LCDデジタル表示
使用温度範囲	0~40℃
外 形 寸 法	W40×H140×D60mm (突起部分は含まない)
重 量	約300g
電 源	単3形乾電池3本またはACアダプタ
連続使用時間※2	約5時間 (アルカリ乾電池使用時)
標準付属品	キャリングケース1個 (¥24,700) ACアダプタ1個 (¥6,000) 活性炭フィルタケース (¥19,000) 活性炭フィルタ5枚 (¥8,000) ドレンフィルタ1個 (¥2,500) フィルタエレメント10枚 (¥1,000) 吸引アタッチメント1個 (¥3,000) 単3形アルカリ乾電池8本 保管用キャップ (臭気吸引口用) 1個 (¥3,500) 保管用キャップ (排気口用) 1個 (¥2,000) テフロンパイプ2本 (¥800) チューブ接続用アタッチメント1個 (¥2,500)

※1...39を越える場合は「HHH」表示

※2...環境条件、使用条件、保存期間、電池メーカーなどにより異なる場合があります。

掲載価格には消費税は含まれておりません。

各部名称

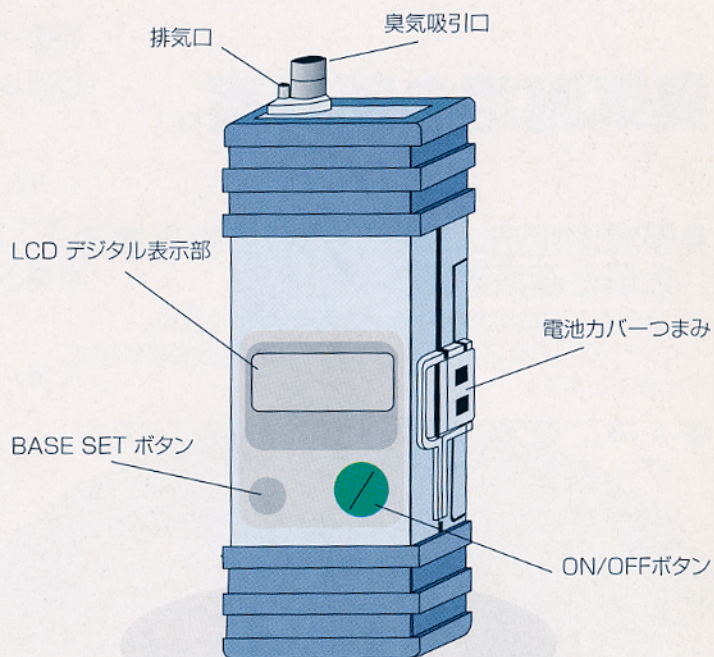

標準付属品



ドレンフィルタ
(DF-102)



保管用キャップ
(臭気吸引口用)
(CA-10)



吸引アタッチメント
(AT-24)



活性炭
フィルタケース
(DF-9S)



活性炭フィルタ
(FE-21)



ACアダプタ



・ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使い下さい。
・表示された正しい電源・電圧でお使い下さい。

このカタログは、エコマーク認定の再生紙を使用しています。

