

# G-18A

先端最大圧砕力 62ton  
最大開口幅 835mm


適用ショベル  
17~21ton  
クラス



スノコタイプのフレームをご希望の場合は  
G-18AS とご指名下さい。

0.7バックホー用

## 外観寸法図

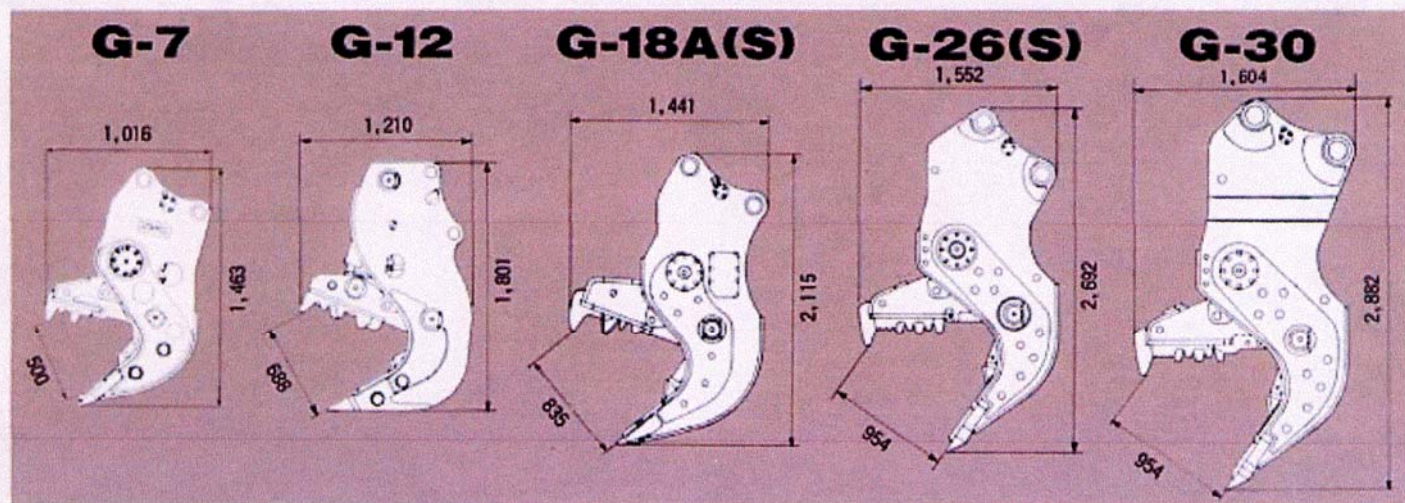

## 仕様

形式	最大圧砕力	最大開口巾 (mm)	重量 (kg)	圧力 (kgf/cm <sup>2</sup> )	油量 (ℓ/cm <sup>2</sup> )	適用ショベル (ton)
	先端部 (ton)					
G-7	36	500	740	210	50~80	6~10
G-12	52	688	1,140	250	80~150	10~17
G-18A(S)	62	835	1,965(1,990)	280	100~200	17~21
G-26(S)	96	954	2,600(2,645)	280	100~250	21~35
G-30	96	954	2,950	280	100~250	38~45

G-18AS, G-26Sはスノコタイプで、重量は( )内に示しています。

\*仕様は改良のため予告なしに変更することがありますのでご了承下さい。