


## "つまむ"と"切る"が可能なアタッチメント

- Z-1
- Z-2
- Z-3


360°フリー旋回だから、  
破砕対象物がどの方向にあっても  
作業可能

つまみやすい形状で、  
対象物を分別



薄いシート～  
30mmのアンクルまで  
らくらく切断

左右対称にアームが開閉するので、  
どなたでも違和感なく作業可能

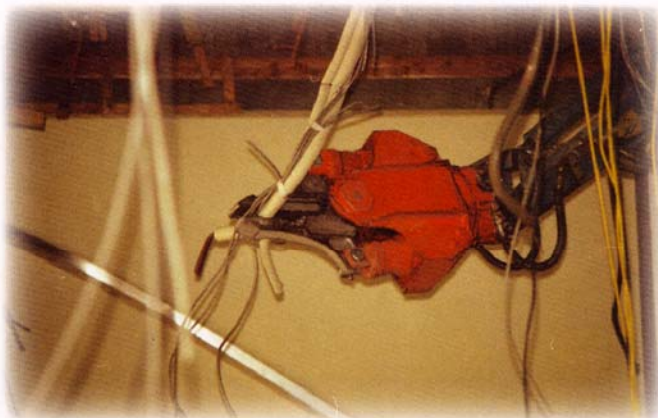

	先端出力	最大/最小 開口幅	作動圧力	油量	質量	適合 ショベル
	kN	mm	MPa	L/min	kg	tonクラス
Z-1	55.7	304/0	21	20～30	110	1.3～1.8
Z-2	70	355/0	21	40～60	195	2.0～2.7
Z-3	120	420/0	27	50～70	280	3.0～3.5