



PHL/PHLE パイプレンチヘッド付プリセット形トルクレンチ

締付作業用

プリセット形

目盛付

パイプレンチヘッド

▼製品イメージ ▼用途 ▼特長 ▼仕様 ▼製品寸法 ▼ご注文方法

配管、ねじ鉄筋の締め付けに最適なトルクレンチ。

●製品イメージ

PHL420N



PHL140N



●用途

・配管工事、ねじ鉄筋他

●特長

- ・トルクレンチのヘッドがパイプレンチになっているため配管工事、ねじ鉄筋の締め付けなどに威力を発揮します。
- ・設定したトルクに達するとトルクが作動し、軽くきれいなシグナル音で締め完了を感知できます。
- ・トルクの変更は目盛によって容易に行なえます。

●仕様

[表を拡大](#)

精度 ±5%


型 式	トルク調整範囲		空転トルク P [N]	適用パイプ外径 [mm]	パイレン		寸 法[mm]							質量約 [kg]
	[N・m]				呼び寸法	基準管径 φd	有効長 L	全長 L'	本 体					
	最小~最大	目盛							m	n	d	D	S	
PHL50N	10~50	0.5	170				295	316	25.5	11.2	20	38.5		1.5
PHL100N	20~100		270				370	472						1.6
PHL140N	30~140	1	327	13~38	350	25.5	428	530	28	12.2	21.7	40		1.8
PHL200N	40~200		392				510	620						2.3
PHL280N	40~280	2	387				723	833	35	15	27.2	51.5		2.9
PHL420N	60~420	3	412				1020	1122	38.6	16.1	30	45		4.8
PHLE850N	200~850	5	548	26~52	450	39	1550	1680	52.2	20	40	30		9.6
PHLE1300N	300~1300	10	767				1695	1844	58	23	45	34	8	11.6


■付属品 PHL850N、1300Nに調整ボックス(トルク調整ハンドル)付属。

●製品寸法


[寸法を拡大](#)

■PHL50N~PHL280N

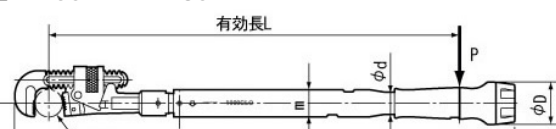

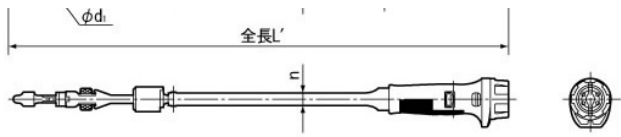

■ PHL420N



■ PHLE-N

