



シヤーレンチ

スチール
ソケット

ソケット
レンチ

ヘキサゴン
レンチ

スパンナー
レンチ

モンキー
レンチ

トルク
レンチ

ドライバ
レンチ

自動
ドライバー

ツェッペン
レンチ

その他

トルク
レンチ

その他

トルク
レンチ

その他

トルク
レンチ

その他

トルク
レンチ

その他

トルク
レンチ

その他

トルク
レンチ

その他

トルク
レンチ

その他

トルク
レンチ

M20 シヤーレンチ

M16・M20 用

M16・M20 用

セット番号	★ M201RAT	★ M202RAT
周波数	50-60Hz	
電圧	単相 100V	単相 200V
最大電流	13.5A	6.5A
最大消費電力	1100W	
常用最大トルク	540N・m	
無負荷回転数	25min ⁻¹ (rpm)	
本体質量	4.5kg	


※本体質量には、ソケット・コード線は含まれておりません。

※ M シリーズ製品は全機種ソケット共通

★：廃番のために在庫限りとなります。

付属品

M16 (216TA) インナーソケット	1
M20 (220TA) インナーソケット	1
M16 (M216) アウターソケット	1
M20 (M220) アウターソケット	1
(-) ドライバー (EMD5)	1
コネクター (200V のみ)	1
取扱説明書	1
メタルケース	1



※寸法図は、M20 ソケット装着時のものです。



M20 グリップ回転式シヤーレンチ

M16・M20 用

M16・M20 用


セット番号	M201HRT	M202HRT
周波数	50-60Hz	
電圧	単相 100V	単相 200V
最大電流	13.5A	6.5A
最大消費電力	1100W	
常用最大トルク	540N・m	
無負荷回転数	23min ⁻¹ (rpm)	
本体質量	5.5kg	

※本体質量には、ソケット・コード線は含まれておりません。

※ M シリーズ製品は全機種ソケット共通

付属品

M16 (216TA) インナーソケット	1
M20 (220TA) インナーソケット	1
M16 (M216) アウターソケット	1
M20 (M220) アウターソケット	1
(-) ドライバー (EMD5)	1
コネクター (200V のみ)	1
取扱説明書	1
メタルケース	1



※寸法図は、M20 ソケット装着時のものです。

M20 用グリップ回転式レンチです。
180°回転使用・・・「力チアゲ」作業に威力を発揮します。
90°、270°回転使用・・・部材の上方向からウェブの締付作業に威力を発揮します。

グリップ回転式



180°位置 90° 270°位置
グリップ回転位置 (0°; 90°; 180°; 270°)



M16・M20・M22 用

M22 シヤーレンチ

M16・M20・M22 用

製品番号	★ M221RT	★ M222RT
周波数	50-60Hz	
電圧	単相 100V	単相 200V
最大電流	13.5A	6.5A
最大消費電力	1100W	
常用最大トルク	735N・m	
無負荷回転数	17min ⁻¹ (rpm)	
本体質量	5.0kg	


※本体質量には、ソケット・コード線は含まれておりません。

※ M シリーズ製品は全機種ソケット共通

★：廃番のため在庫限りとなります。

付属品	
M20 (220TA) インナーソケット	1
M22 (222TA) インナーソケット	1
M20 (M220) アウターソケット	1
M22 (M222) アウターソケット	1
(-) ドライバー (EMD5)	1
コネクター (200V のみ)	1
取扱説明書	1
メタルケース	1

※ M16 ソケットは、オプションです

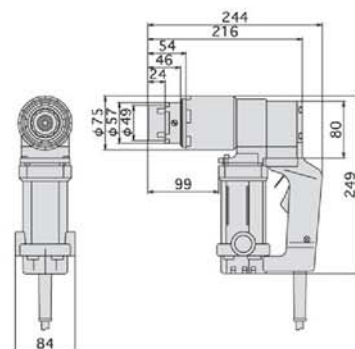

※寸法図は、M22 ソケット装着時のものです。

M22 用グリップ回転式レンチです。
180°回転使用・・・『力チアゲ』作業に威力を発揮します。
90°、270°回転使用・・・部材の上方向からウェブの締
付作業に威力を発揮します。

グリップ回転式

M16・M20・M22 用

M22 グリップ回転式シヤーレンチ

M16・M20・M22 用


セット番号	M221HRT	M222HRT
周波数	50-60Hz	
電圧	単相 100V	単相 200V
最大電流	13.5A	6.5A
最大消費電力	1100W	
常用最大トルク	735N・m	
無負荷回転数	19min ⁻¹ (rpm)	
本体質量	6.0kg	

※本体質量には、ソケット・コード線は含まれておりません。

※ M シリーズ製品は全機種ソケット共通

付属品	
M20 (220TA) インナーソケット	1
M22 (222TA) インナーソケット	1
M20 (M220) アウターソケット	1
M22 (M222) アウターソケット	1
(-) ドライバー (EMD5)	1
コネクター (200V のみ)	1
取扱説明書	1
メタルケース	1

※ M16 ソケットは、オプションです

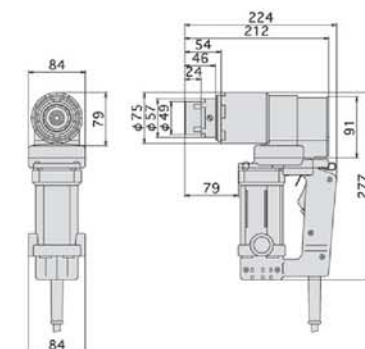

※寸法図は、M22 ソケット装着時のものです。



180°位置 90°、270°位置
グリップ回転位置 (0°、90°、180°、270°)